

# Technisch specificatieblad

## Scheidingsvonkbaan EX ISG H

Artikelnr. 5240089




- voor de indirecte aansluiting van operationeel gescheiden systeemdelen bij blikseminslag
- gebruik in overeenstemming met bliksembeveiligingspotentiaalvereffening volgens NEN-EN-IEC 62305 / VDE 0185
- met corrosiebestendige RVS aansluitingen
- geschikt voor installatie binnen en buiten evenals in vochtige ruimtes
- weinig onderhoud dankzij duurzame grafiettechnologie
- bijzonder lage nominale overspanning



### Stamgegevens

Bestelnr.	5240089
Type	ISG N
Omschrijving 1	Scheidingsvonkbrug
Omschrijving 2	indirec. potentiaalvereffening
Dimensie	220x45x35
Kleur	zwart
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	41,30 kg/100 st.

### Technische gegevens

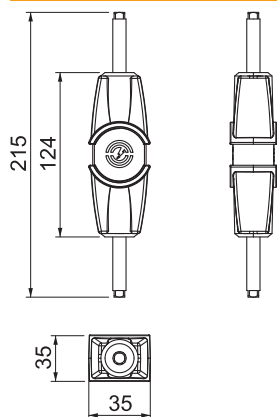

Aansluiting	Rd 10 mm
Aansluitkabel lengte	0,00 m
Aanspreekwisselspanning	640,00 kV
Nominale staande wisselspanning	250,00 V
Nominale staande gelijkspanning	354,00 V
Nominale aanspreekstootspanning	1,50 kV
Bliksemstroombestendigheid	N/50 kA
Bliksemstootstroom (10/350)	50,00 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20)	100 kA
Beschermingsgraad	IP65/67
Temperatuurbereik	-20+80 °C
Materiaal van de aansluiting	Roestvast staal

### Technische gegevens

