



Sample image

## LATERAL AUXILIARY CONTACTS

for KG20 - KG317 and KH(R)16 - KH(R)25B

**Designation:** K0.H010/A11-VE


**Kind of contact operation:** "A" not overlapping

**Contact combination:** "11" 1 NO + 1 NC


**Type of mounting:** "-VE" for type of mounting VE

|                                                                         |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107                               |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| Номинальное напряжение изоляции Ui                                      |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
|                                                                         |                   |                               | Напряжение (В) Переменный ток/Постоянный ток                                        |                                    |                            |
|                                                                         |                   |                               | 500 AC                                                                              |                                    |                            |
| UL60947-4-1 , UL508                                                     |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| Nominal Voltage                                                         |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
|                                                                         |                   |                               | Voltage (V) AC / DC                                                                 |                                    |                            |
|                                                                         |                   |                               | 600 AC                                                                              |                                    |                            |
| Номинальное напряжение изоляции Ui                                      |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
|                                                                         |                   |                               | Напряжение (В) Переменный ток/Постоянный ток                                        |                                    |                            |
|                                                                         |                   |                               | 600 AC                                                                              |                                    |                            |
| Rated thermal current                                                   |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
|                                                                         |                   | Current (A)                   | Ambient temperature (°C)                                                            |                                    | Additional Text            |
|                                                                         |                   | 10                            | 0 - 40                                                                              |                                    | --                         |
| Pilot duty rating code                                                  |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| Duty Code                                                               |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| A600                                                                    |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| General Use                                                             |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| AC / DC                                                                 | Voltage (V)       | Current (A)                   | No. of phases                                                                       | No. of poles                       | No. of contacts in series  |
| AC                                                                      | 600               | 10                            | 1                                                                                   | 1                                  | 1                          |
| Общая информация                                                        |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| Текст                                                                   |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| - Используйте только медные провода. Не покрывать конец провода оловом. |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| CSA                                                                     |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| Temp. rating of wire                                                    |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
|                                                                         |                   |                               | Temperature rating (°C)                                                             | Current (A)                        | Text                       |
|                                                                         |                   |                               | 75                                                                                  | --                                 | only                       |
| ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                         |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| Size of conductor                                                       |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| composition of conductor                                                | Min. / Max. value | No. of conductor per terminal |                                                                                     | Cross section (mm²) or (AWG/kcmil) | Material of the wire       |
| flexible wire                                                           | Max.              |                               |                                                                                     | 2 AWG 16                           | Copper                     |
| flexible wire                                                           | Max.              |                               |                                                                                     | 2 1,5mm²                           | Copper                     |
| Single-core or stranded wire                                            | Max.              |                               |                                                                                     | 2 AWG 14                           | Copper                     |
| Single-core or stranded wire                                            | Max.              |                               |                                                                                     | 2 1,5mm²                           | Copper                     |
| flexible wire with ferrule according to DIN 46228                       | Max.              |                               |                                                                                     | 2 1,5mm²                           | Copper                     |
| Stripping length                                                        |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
|                                                                         |                   |                               | Length (mm) --                                                                      |                                    |                            |
|                                                                         |                   |                               |  |                                    |                            |
| Рекомендуемая отвертка                                                  |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
| Тип отвертки                                                            |                   |                               | Value                                                                               |                                    |                            |
| Крестовая отвёртка                                                      |                   |                               | PH1                                                                                 |                                    |                            |
| Slot screwdriver according to DIN 5264                                  |                   |                               | 0,6x3,5                                                                             |                                    |                            |
| Момент затяжки винтов                                                   |                   |                               |                                                                                     |                                    |                            |
|                                                                         |                   |                               | Момент затяжки (Нм)                                                                 |                                    | Момент затяжки (фунт-дюйм) |
|                                                                         |                   |                               | 0,40                                                                                |                                    | 3.50                       |

## KG20 - KG100C

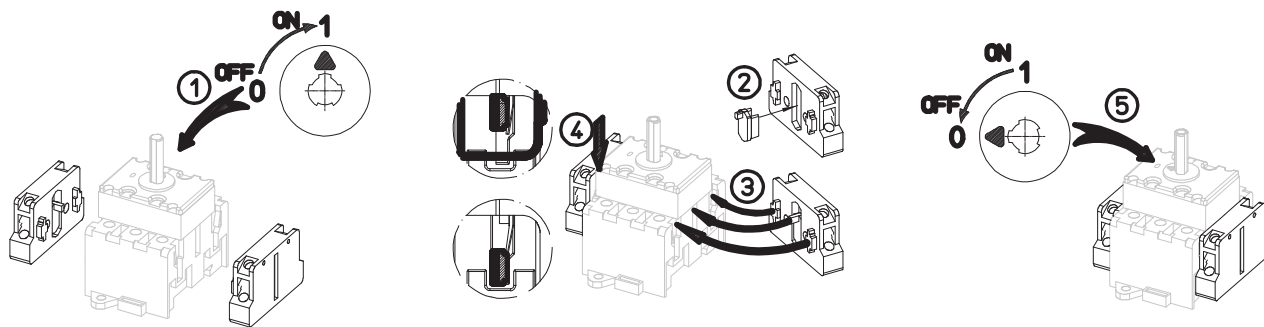

## KH16 - KHR25B

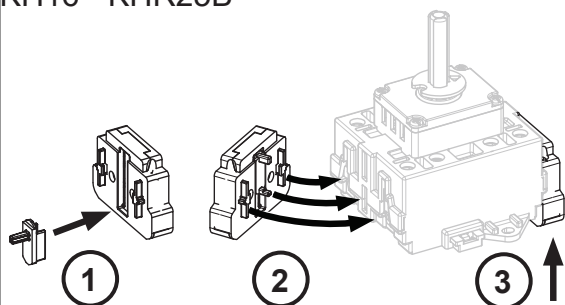

31 43  
32 44