



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [G4]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	215 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominaal)	119,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	1,8 W
Lampstroom (nom.)	260 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,6
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDcapsule LV

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm Capsule

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntielabel E
Geschikt voor accentverlichting Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur 2 kWh
EPREL-registratienummer 374874
CE-markering Ja
EU RoHS-conform Ja

Productgegevens

Full EOC 871869976769300



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
Bestelcode	76769300
Lokale code	76769300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002389102
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
EAN/UPC - Case	8718699767709

Maatschets

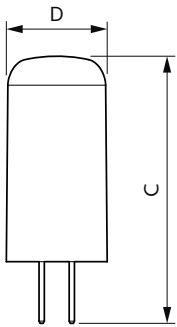

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm


Fotometrische gegevens

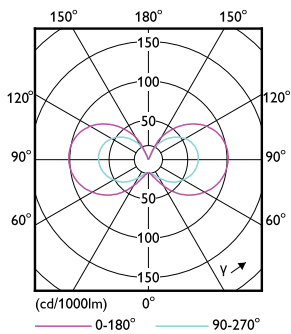

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830


CorePro LEDcapsule LV

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

Levensduur

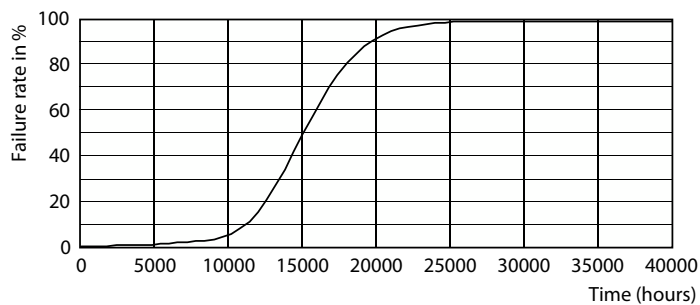

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

