



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [G4]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	330 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominiaal)	122,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	2,7 W
Lampstroom (nom.)	340 mA
Overeenkomstig vermogen	28 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.65
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDcapsule LV

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	Capsule
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	374.876
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869976777800


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830
Bestelcode	76777800
Lokale code	76777800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002389302
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830
EAN/UPC - Case	8718699767785

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830


CorePro LEDcapsule LV

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Levensduur

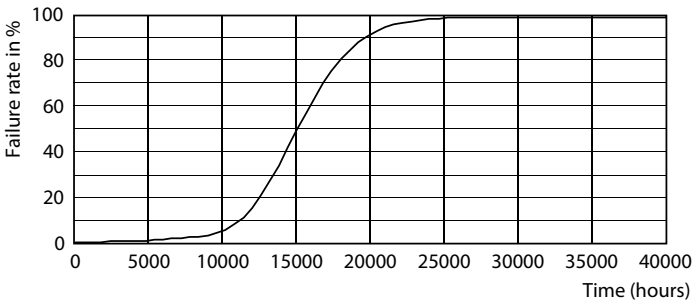

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

