



# MASTER SDW-TG Mini



## MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12

Hogedruk-natriumdamlampen met een ontladingsbuis van gesinterd aluminiumoxide, omsloten door een kleine heldere (CDM-T) buitenballon.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                                | GX12-1 [GX12-1]                     |
| Gebruiksstand                           | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Sphere                              |
| Eisen aan armatuurontwerp               |                                     |
| Kleurcode                               | 825 [CCT of 2500K]                  |
| Lichtstroom                             | 5.300 lm                            |
| Kleuraanduiding                         | Gouden wit                          |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,478                               |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,415                               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)    | 2500 K                              |
| Lichtrendement (nominaal)               | 52 lm/W                             |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 82                                  |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                                     |
| Energieverbruik                         | 102,0 W                             |


| Spanning (nom.)                        | 91 V          |
|----------------------------------------|---------------|
| Spanning (nom.)                        | 91 V          |
| Regelsystemen en dimmers               |               |
| Dimbaar                                | Nee           |
| Mechanische eigenschappen en behuizing |               |
| Lampafwerking                          | Helder        |
| Lampmateriaal                          | Glas          |
| Lampvorm                               | T19 [T 19 mm] |
| Goedkeuring en toepassing              |               |
| Energie-efficiëntielabel               | G             |
| Kwikhoud (Hg) (max.)                   | 15,2 mg       |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)                   | 15,2 mg       |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur          | 102 kWh       |

## MASTER SDW-TG Mini

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| EPREL-registratienummer     | 473.402                                |
| <b>Productgegevens</b>      |                                        |
| Full EOC                    | 871150020233815                        |
| Productnaam voor bestelling | MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 |
| Bestelcode                  | 20233815                               |
| Lokale code                 | SDWTG100W                              |


|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                      |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                                     |
| Materiaalnummer (12NC)           | 928158905131                           |
| Volledige productnaam            | MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12 |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500202345                          |

### Maatschets




| Product                                   | D (max) | D       | O     | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|-------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| MST SDW-TG Mini<br>100W/825 GX12-1 1CT/12 | 20 mm   | 0,75 in | 18 mm | 54,5 mm | 57,5 mm | 56 mm | 110 mm  |

### Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

### Levensduur

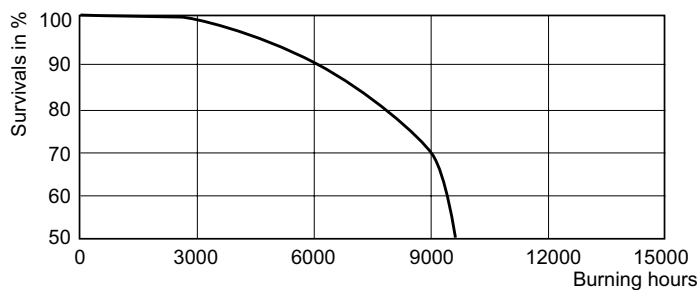

Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

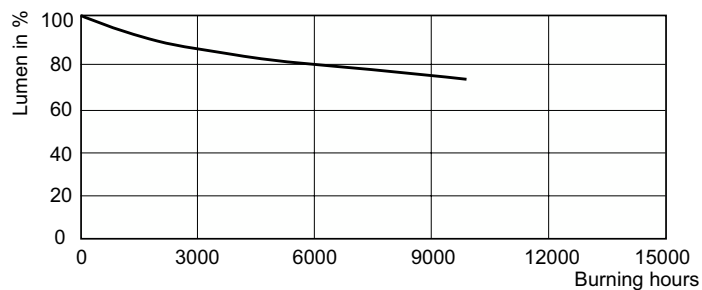

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

## MASTER SDW-TG Mini

