



# MASTER SDW-T



## MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Hogedruk-natriumlampen met een keramische ontladingsbuis in zachtglazen heldere buitenballon.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Energieverbruik                         | 97,0 W                              |
| Spanning (nom.)                         | 97 V                                |
| Spanning (nom.)                         | 97 V                                |
| Algemene informatie                     |                                     |
| Lampvoet                                | PG12-1 [PG12-1]                     |
| Gebruiksstand                           | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Sphere                              |
| Eisen aan armatuurontwerp               |                                     |
| Kleurcode                               | 825 [CCT of 2500K]                  |
| Lichtstroom                             | 5.100 lm                            |
| Kleuraanduiding                         | Gouden wit                          |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,478                               |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,415                               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)    | 2500 K                              |
| Lichtrendement (nominaal)               | 52,58 lm/W                          |


| Kleurweergave-index (CRI)              | 83              |
|----------------------------------------|-----------------|
| Regelsystemen en dimmers               |                 |
| Dimbaar                                | Nee             |
| Mechanische eigenschappen en behuizing |                 |
| Lampafwerking                          | Helder          |
| Lampmateriaal                          | Hard glas       |
| Lampvorm                               | T31 [T 31 mm]   |
| Goedkeuring en toepassing              |                 |
| Energie-efficiëntielabel               | G               |
| Kwikinhoud (Hg) (max.)                 | 11,4 mg         |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)                 | 11,4 mg         |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur          | 97 kWh          |
| EPREL-registratienummer                | 473.397         |
| Productgegevens                        |                 |
| Full EOC                               | 871150073404415 |

# MASTER SDW-T

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12 |
| Bestelcode                       | 73404415                            |
| Lokale code                      | SDWT100W                            |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                   |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                                  |


|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Materiaalnummer (12NC) | 928154109227                        |
| Volledige productnaam  | MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12 |
| EAN/UPC - Case         | 8711500831163                       |

## Maatschets




| Product                             | D (max) | O       | L     | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12 | 32 mm   | 18,3 mm | 91 mm | 149 mm  |

## Fotometrische gegevens

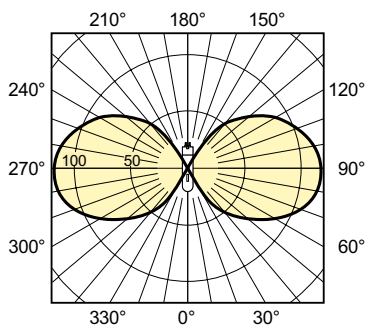


Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

## Levensduur

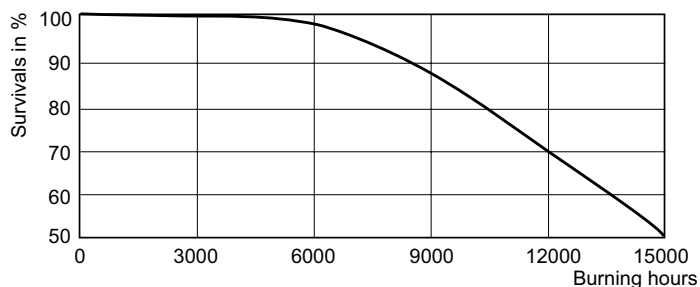

Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

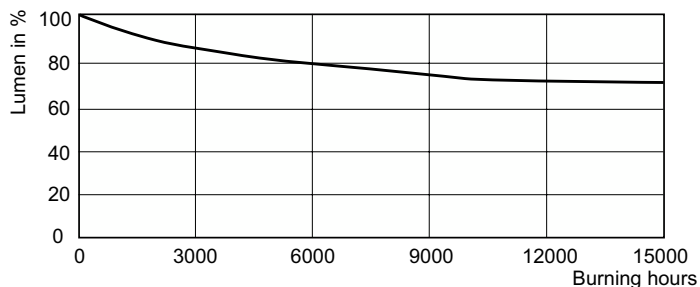

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

