



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12

Enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 en 70 W mogen ook gebruikt worden met een elektromagnetisch VSA.
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	20,1 W
Spanning (nom.)	95 V
Spanning (nom.)	95 V
Algemene informatie	
Lampvoet	G12 [G12]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]

Lichtstroom	1.800 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominaal)	90 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	84
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

MASTERC colour CDM-T Elite


Mechanische eigenschappen en behuizing		Productnaam voor bestelling	
Lampafwerking	Helder	Bestelcode	87156200
Lampvorm	T19 [T 19 mm]	Lokale code	CDMT20W830NG
Goedkeuring en toepassing		Numerator - Aantal per pak	1
Energie-efficiëntielabel	G	Numerator - Dozen per buitendoos	12
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3,5 mg	Materiaalnummer (12NC)	928183305125
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,5 mg	Volledige productnaam	MASTERC colour CDM-T Elite 20W/830
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh		G12.1CT/12
EPREL-registratienummer	473.252	EAN/UPC - Case	8727900871579
Productgegevens			
Full EOC	872790087156200		

Maatschets



Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830	20 mm	4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12.1CT/12						


Fotometrische gegevens

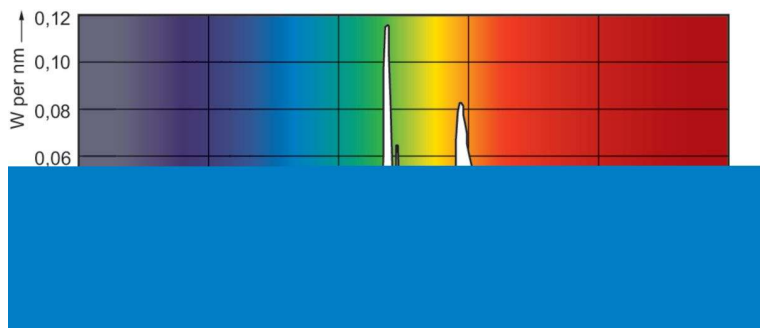


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Levensduur

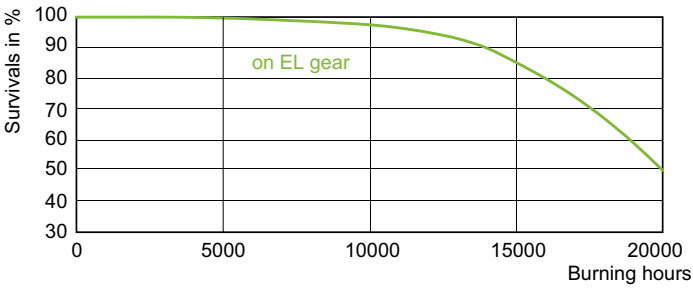

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

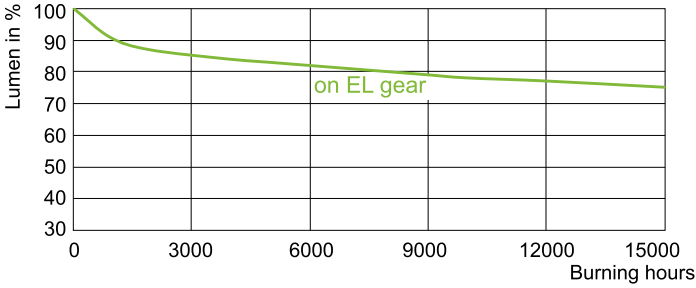

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

