



MSD

MSD 250/2 30H 1CT/4

Philips MSD – het juiste licht, een helder podium. Deze compacte enkelkneeps lampen maken een optimale lichtproductie en nauwkeurige bundelbeheersing mogelijk, terwijl ze ook zorgen voor daglichtkleurtemperaturen; alles wat nodig is voor een geweldig helder podium en een levendig amusement. En aangezien ze ook een langere levensduur bieden, helpen ze de exploitatiekosten te minimaliseren via minder lampvervangings en minder arbeidsuren voor onderhoud.


Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Lampstroom (nom.)	
Lampvoet	GY9.5 [GY9.5]		3 A
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Regelsystemen en dimmers	
		Dimbaar	Nee
Eisen aan armatuurontwerp		Productgegevens	
Kleurcode	850 [CCT of 5000K]	Full EOC	871829122806600
Lichtstroom (min.)	16.000 lm	Productnaam voor bestelling	MSD 250/2 30H 1CT/4
Lichtstroom	18.000 lm	Bestelcode	22806600
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	289	Lokale code	MSD250/2 30H
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	305	Numerator - Aantal per pak	1
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	8100 K	Numerator - Dozen per buitendoos	4
Lichtrendement (nominaal)	72 lm/W	Materiaalnummer (12NC)	928099005115
Kleurweergave-index (CRI)	70	Volledige productnaam	MSD 250/2 30H 1CT/4
Bedrijfs- en elektrische gegevens		EAN/UPC - Case	8718291228073
Energieverbruik	250 W		

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250/2	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
30H 1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometrische gegevens

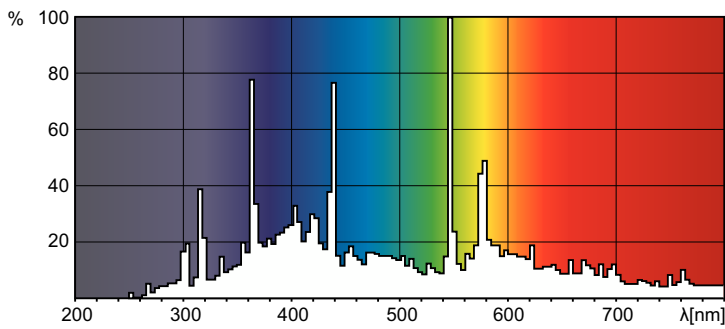

Spectral Power Distribution Colour - MSD 250/2 30H 1CT/4

