



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	390 lm
Lichtsterkte (nom.)	750 cd
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	88,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	390 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	- Hz


Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	4,4 W
Lampstroom (nom.)	520 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,6
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	MR16 [2 inch/50 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	421.458

CorePro LEDspot LV

CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951430708700
Productnaam voor bestelling	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D
Bestelcode	30708700
Lokale code	30708700



Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002494702
Volledige productnaam	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D
EAN/UPC - Case	8719514307094

Maatschets



Product	D	C
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	50,5 mm	45,5 mm


Fotometrische gegevens

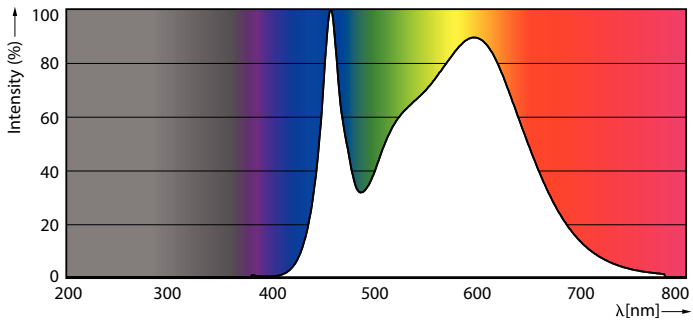

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D


CorePro LEDspot LV

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

Levensduur

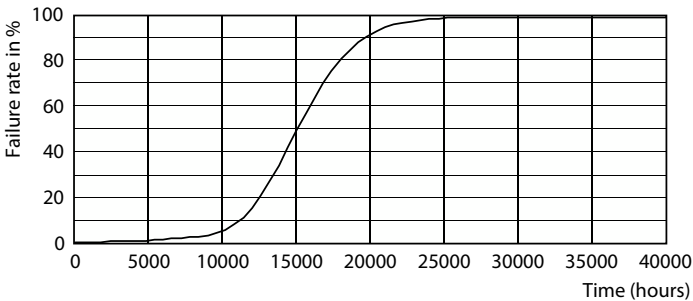

Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

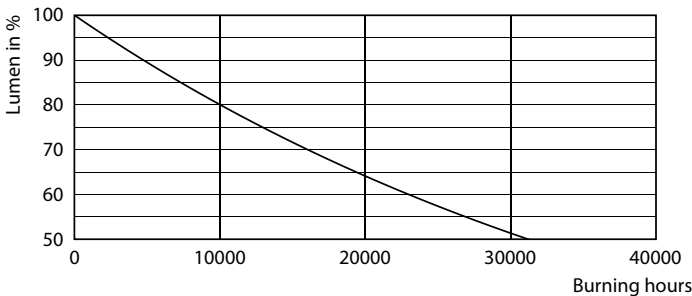

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

