



CorePro LEDspot MV - GU10

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	230 lm
Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominiaal)	76 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	230 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3 W
Lampstroom (nom.)	18 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.8
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

CorePro LEDspot MV - GU10



Goedkeuring en toepassing	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	391.910
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869672135300
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Bestelcode	72135300
Lokale code	72135300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002068202
Volledige productnaam	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC - Case	8718696721360

Maatschets

Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM


CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens

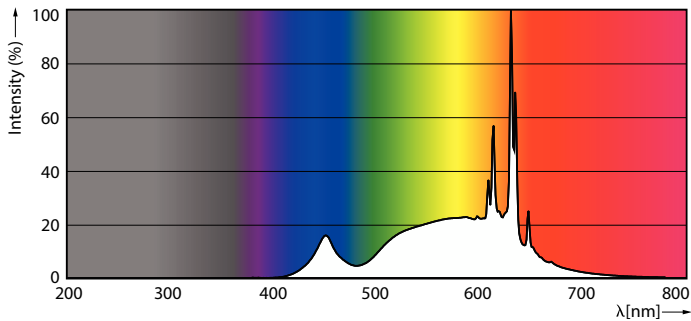

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Levensduur

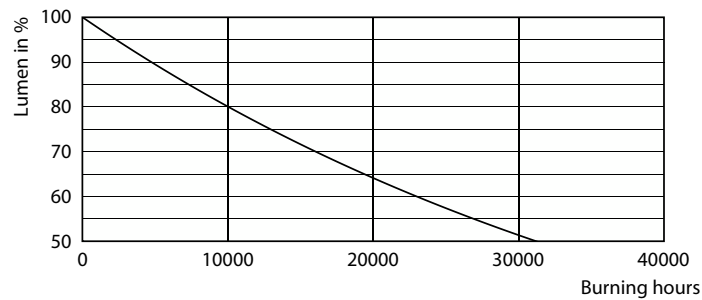

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

