



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.350 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominaal)	75 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	18,2 W

Lampstroom (nom.)	0,360 A
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Goedkeuring en toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh
EPREL-registratienummer	423.361
Productgegevens	
Full EOC	871150061054640
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25
Bestelcode	61054640


MASTER TL-D Super 80

Lokale code	TLD18W830IP
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnummer (12NC)	927920083069

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25

Levensduur

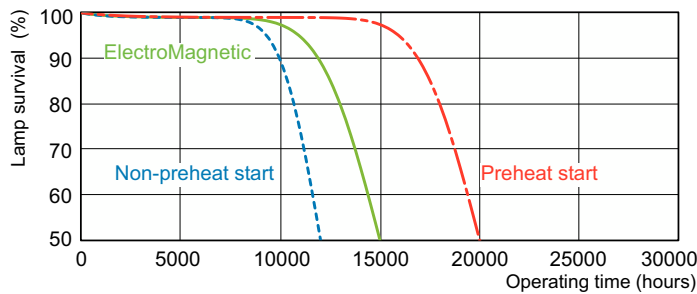

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25

Volledige productnaam	MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25
EAN/UPC - Case	8711500632432

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

MASTER TL-D Super 80

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25

