

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DULUX S/E 11 W/840

OSRAM DULUX® S/E | Korte CFLni, 1 buis, met een 4-pinsfitting voor gebruik met E-VSA



### Toepassingsgebieden

- Kantoren, openbare gebouwen
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Hotels, restaurants

### Productvoordelen

- Lange levensduur

### Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index
- Dimbaar (3...100 %)
- Korte en compacte lamp met steeklampvoet en enkelvoudig-gedraaide buizen
- 2G7-basis/voet met één insteekvoetje en vier-pins plug-in




---


**TECHNISCHE GEGEVENS****ELEKTRISCHE GEGEVENS**

Nominale vermogen	11 W
Nominaal vermogen	12.20 W
Nominale spanning	91 V
Nominale stroom	0,16 A

**Fotometrische gegevens**

Lichtstroom	900 lm
Lichtstroom efficiëntie	74 lm/W
Lichtkleur	840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	≥80
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.90
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.84
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.83
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.81
Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h	0.78

**AFMETINGEN & GEWICHT**

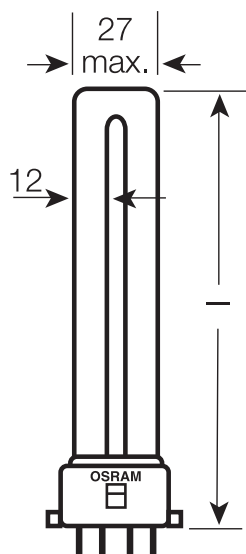

Totale lengte	221.80 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	214,00 mm
Diameter	12,00 mm
Buisdiameter	12 mm
Product gewicht	29,5 g

### Levensduur

Levensduur	12000 h
Service levensduur	13000 h
Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.98
Functionerende lampen bij 6.000	0.94
Functionerende lampen bij 8.000	0.84
Functionerende lampen bij 12.000	0.50
Levensduur B50	12000 h

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	2G7
Kwikgehalte	1.6 mg
Product opmerking	Alleen voor werking met E-VSA

### MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
----------	----

## CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	13.00 kWh/1000h

## Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	FSDH-11/840-/P/-2G7
Bestelreferentie	DULUX S/E 11W/8

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	CFLNI
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	2G7
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No
Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	221.80 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	12,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	12,00 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,380
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,380
Overeenkomstige uitstralingshoek	SPHERE_360
EPREL ID	546500
Model number	AC34275,AC34275




## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Geschikt voor gebruik op elektronische voorschakelapparatuur

## Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Certificates EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Certificates EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300020181	Vouwdoos 1	239 mm x 23 mm x 40 mm	46.00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4050300252995	Verzenddoos 10	224 mm x 138 mm x 97 mm	513.00 g	3.00 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.