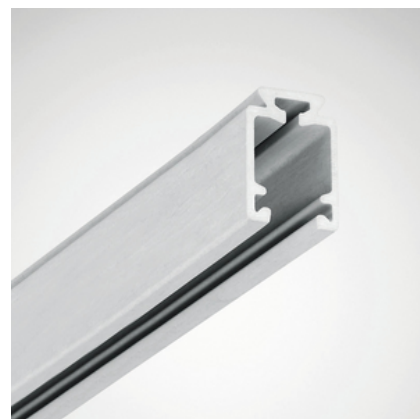



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL7035 Lichtgrijs
Lengte net	4.722 mm
Breedte-net	38 mm
Hoogte net	50 mm
Gewicht	5,3 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 195N ophangoog vp 1479600	Armatuurdraagbeugel, voor stevige en dichte bevestiging van de armatuur
 194N ophanging 1067100	Staaldraadophanging
 193N plafondbevestigingskral 1066900	Plafondbevestigingskral, afstand tot montagevlak 15 mm
 192N Eindkapen 1066600	Eindafdekking, kunststof, lichtgrijs
 197 spanningsschakelaar vp 1067500	Kabelhouder, glansverzinkt, voor afgeschermd kabel Ø 12 mm (6 stuks)
 191 koppeling 1066400	Draagprofielkoppeling, bijzonder stabiel, voor exact uitgelijnde lichtlijnen
 190B/58 Blindafdekking 1066100	Blindafdekking, kunststof profiel, lichtgrijs, 1570 mm lang
 196VZ ophangklammer 4758500	Ophangkral voor kettingophanging
 196VZ-K ophangklammer m ketting 4758600	Ophangkral voor kettingophanging met spanslot en ketting

Aanbestedingstekst

Waterdicht draagprofiel uit met glasvezel versterkt polyester. 3 lamplengten 4722 mm. Voor pendelmontage van waterdichte opbouwarmaturen als lichtlijn. Kleur lichtgrijs Niet gemakkelijk ontvlambaar en bijzonder buigstijf. Bovenzijde met zwaluwstaartprofiel zodat het montage toebehoren op een willekeurige plaats bevestigd kan worden. Voor afgeschermd kabel tot Ø 12 mm, kabelinvoer aan kopse zijde. Afmetingen (L x B): 4722 mm x 38 mm, hoogte 50 mm.

Bestendig tegen lage en middelhoge concentraties anorganische zuren en tegen bijna alle organische zuren en tegen organische oplosmiddelen, behalve aceton en gechloteerde koolwaterstoffen.