



3-fasen rail RCS750

RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)

3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengten van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. U kunt moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als u verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kunt u een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.


Product gegevens

Algemene informatie		verpakking	
IEC beschermingsklasse	Safety class I (I)	2000 mm	
Gloedraadtest	850/5 [Temperatuur 850 °C, duur 5 s]	Goedkeuring en Toepassing	
Pendelaccessoires	Nee [-]	IP-beschermingsklasse	
Mechanische accessoires	Nee [-]	IP30 [Bescherming tegen gereedschap]	
Accessoirekleur	White	Productgegevens	
Product Family Code	RBS750	Volledige productcode	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		871155914980600	
Elektrische accessoires	No [-]	Productnaam voor bestelling	
Circuit	3C [3-fasen spanningsrail]	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	
Mechanische eigenschappen en Behuizing		EAN/UPC - Product	
Lengte armatuur	2000 mm	8711559149806	
		Bestelcode	
		14980600	
		Local Code	
		RBS7503CL2000W	
		Numerator - Aantal per pak	
		1	
		Numerator - Dozen per buitendoos	
		1	
		Materiaaln. (12NC)	
		910930009118	

3-fasen rail RCS750

Netto gewicht (per stuk)	1.900 kg	850°C	IP30	⏚
--------------------------	----------	-------	------	---

Maatschets

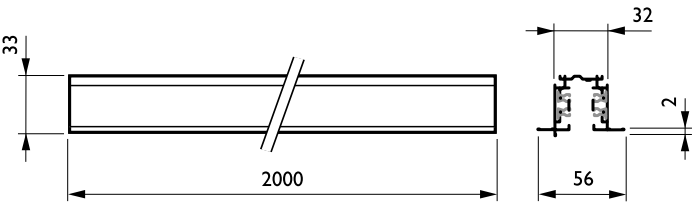

3-circuit square RCS750

