



3-fasen rail RCS750

RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)


3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengten van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. U kunt moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als u verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kunt u een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens


Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Pendelaccessoires	-
Mechanische accessoires	-
Accessoirekleur	Aluminum
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]
Circuit	3C [3-fasen spanningsrail]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Totale lengte	2000 mm
Lengte	2000 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in)

Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	IP30 [Tool-protected]
Productgegevens	
Volledige productcode	871155914979000
Productnaam voor bestelling	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)
EAN/UPC - Product	8711559149790
Bestelcode	14979000
Local order code	RBS7503CL2000A
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	1
SAP Material	910930009018
SAP Net Weight (Piece)	1,900 kg



3-fasen rail RCS750

Maatschets

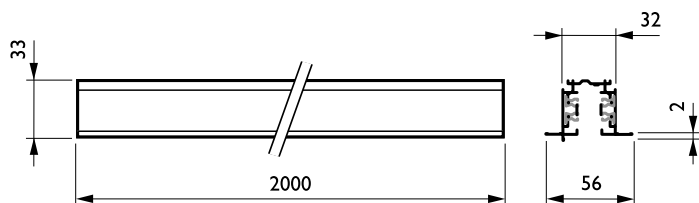

3-circuit square RCS750

