



CoreLine Waterdicht WT120C

WT120C LED34S/840 PSU L1500

WT120C - LED Module, system flux 3400 lm - 840 cool white - Voedingsunit

Of het nu gaat om nieuwbouw of de renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud. De nieuwe reeks CoreLine Waterdicht LED-armaturen kan gebruikt worden om traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen te vervangen. Er zijn alternatieven voor 1x36W en 1/2x58W. Het aantal types is overzichtelijk, dus de keuze erg eenvoudig.


Product gegevens

Algemene informatie		Aansluiting	PIP [Insteekconnector en trekontlasting]
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]	Kabel	Nee
Code lampenfamilie	LED34S [LED Module, system flux 3400 lm]	IEC beschermingsklasse	Safety class I (I)
Bundelhoek lichtbron	120 °	Kleur	Grey
Kleur lichtbron	840 cool white	Gloeidraadtest	850/30 [Temperatuur 850 °C, duur 30 s]
Lichtbron vervangbaar	Nee	Brandbaarheidsmerkteken	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Aantal VSA-units	1 unit	CE-markering	CE-markering
Driver/voedingsunit/transformatie	PSU [Voedingsunit]	ENEC-merkteken	ENEC mark
Driver meegeleverd	Ja	UL-merkteken	Nee
Optiektype	Nee [-]	Garantieperiode	5 years
Type lichtkap/lens	PC [Polycarbonaat schaal/kap]	Constante lichtopbrengst	No
Lichtbundelspreiding armatuur	110°	Aantal producten op MCB	24
Noodverlichting	Nee [-]	RoHS-merkteken	RoHS mark

CoreLine Waterdicht WT120C

Product Family Code	WT120C
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 to 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	17.8 A
Duur aanloopstroom	0.282 ms
Power Factor (min.)	0.9
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Steel
Optisch materiaal	Polycarbonate
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonate
Bevestigingsmateriaal	Stainless steel
Afwerking lichtkap/lens	Frosted
Lengte armatuur	1530 mm
Breedte armatuur	87 mm
Hoogte armatuur	96 mm
Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP65 [Bescherming tegen opbouw van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	3400 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%

Maatschets

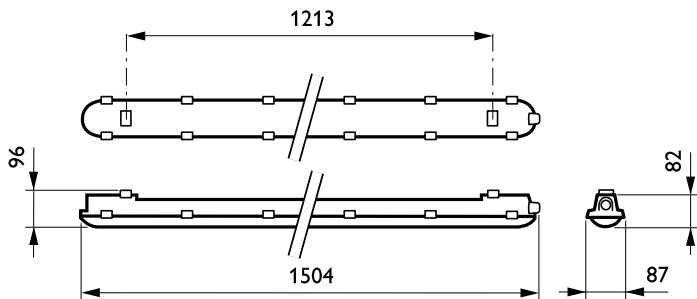

CoreLine Waterproof WT120C

Initieel rendement LED-armatuur	117 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Initieel ingangsvermogen	29 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage driver na 5000 u	1 %
Mediaan nuttige levensduur L70B50	50000 h
Mediaan nuttige levensduur L80B50	30000 h
Mediaan nuttige levensduur L90B50	15000 h
Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	0 to +25 °C
Gemiddelde omgevingstemperatuur	25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling)
Productgegevens	
Volledige productcode	871829184047300
Productnaam voor bestelling	WT120C LED34S/840 PSU L1500
EAN/UPC - Product	8718291840473
Bestelcode	84047300
Local Code	WT120L33/84L150
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaaln. (12NC)	910500453337
Netto gewicht (per stuk)	1.820 kg

