



Ledinaire paneel

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

Voedingsunit

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	– °
Kleur lichtbron	840 neutral white
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Optiektype	Bundelhoek 90°
Bundelspreiding armatuur	90°
Besturingsinterface	–
Aansluiting	Connection unit 2-pole
Kabel	–
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	–
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	–
Garantieperiode	3 jaar
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	35

Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Conform EU RoHS-richtlijn	Nee
Unified Glare Rating CEN	19

Eisen aan armatuurontwerp

Saturated Red	<50
---------------	-----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	– W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	– W
Aanloopstroom	15 A
Duur aanloopstroom	0,2 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Ledinaire paneel

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Steel
Reflectormateriaal	Acrylaat
Optisch materiaal	Polystyreen
Materiaal lichtkap/lens	Polystyrene
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	36 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	36 x 595 x 595 mm (1.4 x 23.4 x 23.4 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP20 [Finger-protected]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initial luminous flux	3400 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	100 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
Initieel systeemvermogen	34 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	7,5 %
--	-------

Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	-
35.000 uur	
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	L70
50.000 uur	
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	-
75.000 uur	
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	-
100.000 uur	

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

Productgegevens

Volledige productcode	871869938647499
Productnaam voor bestelling	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
EAN/UPC - Product	8718699386474
Bestelcode	38647499
Local order code	38647499
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	4
SAP Material	911401884580
SAP Net Weight (Piece)	2.000 kg



Maatschets

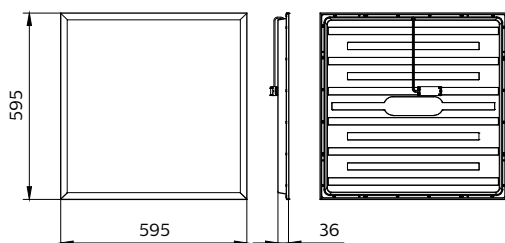

Panel RC065B

Ledinaire paneel

