



MASTER PL-T 2 Pin

MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24D-2 [GX24d-2]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	6500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
LSF 2.000 uur gemeten	99 %
LSF 4.000 uur gemeten	98 %
LSF 6.000 uur gemeten	92 %
LSF 8.000 uur gemeten	78 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1200 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	1200 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (nom.) (min.)	67 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
LLMF 2.000 uur gemeten	92 %
LLMF 4.000 uur gemeten	87 %

MASTER PL-T 2 Pin

LLMF 6.000 uur gemeten	84 %
LLMF 8.000 uur gemeten	81 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	18 W
Lamp Current (Nom)	0,225 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
---------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	2P
--------------------	----

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
--------------------------------	---

Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	22 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871150061061470
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500610614
Bestelcode	61061470
Local order code	PLT18W8402P
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	50
SAP Material	927914384071
SAP Net Weight (Piece)	59,000 g
ILCOS-code	FSM-18/40/1B-I-GX24d=2


Maatschets




PL-T 18W/840/2P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm

Fotometrische gegevens

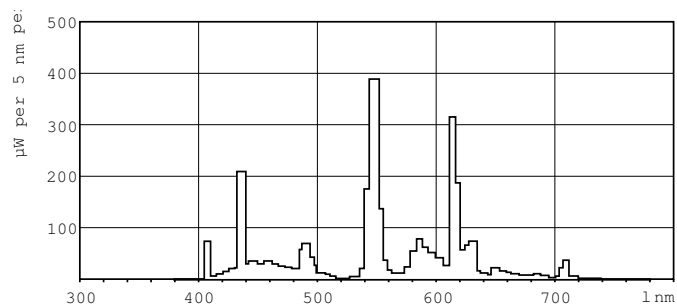



LDPB_PLT2PN_840-Spectral power distribution B/W

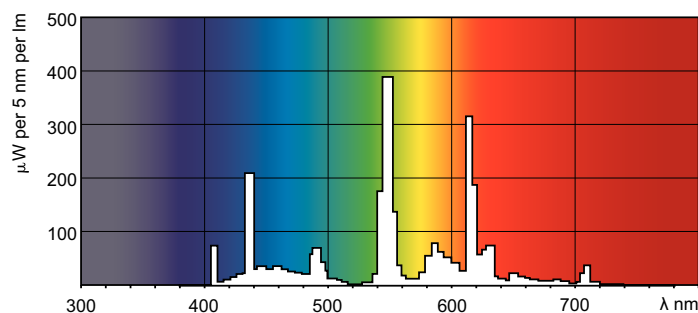

LDPO_PLT2PN_840-Spectral power distribution Colour


MASTER PL-T 2 Pin

Levensduur

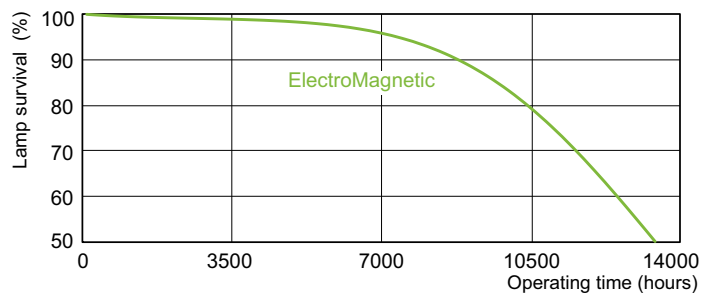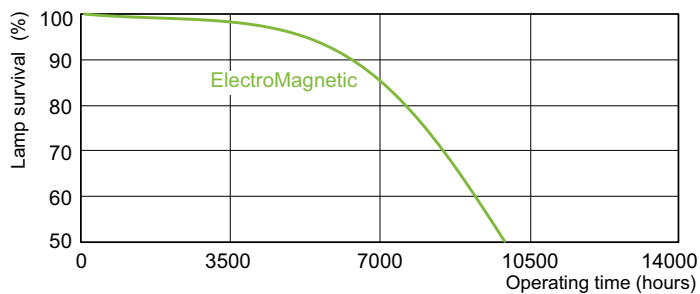

LDLE_PLT2PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT2PN_0002-Life expectancy diagram

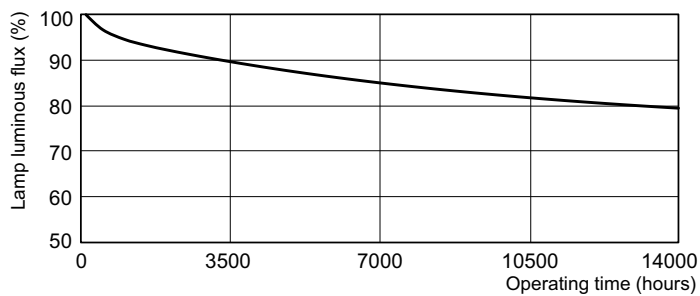

LDLM_PLT2PN_0001-Lumen maintenance diagram

