



MASTER LEDtube (EM/MAINS)

MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel; o.a. het gebruikte armatuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtverdeling van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	60000 h
Schakelcyclus	200.000X
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	160 °
Lichtstroom (nom.)	2900 lm

Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	159,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18,2 W
Lampstroom (max.)	87 mA

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Lampstroom (min.)	79 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur

T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	1500 mm


Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869959241700
Productnaam voor bestelling	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8
EAN/UPC - Product	8718699592417
Bestelcode	59241700
Local order code	59241700
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	10
SAP Material	929001922902
SAP Net Weight (Piece)	0,450 kg


Maatschets

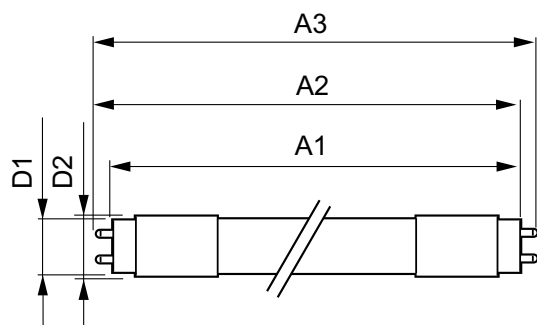


TLED master HE 2900lm 18.2w 5ft 3000k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

Fotometrische gegevens




LEDtube MAS HO 18.2W G13 830 16D ND

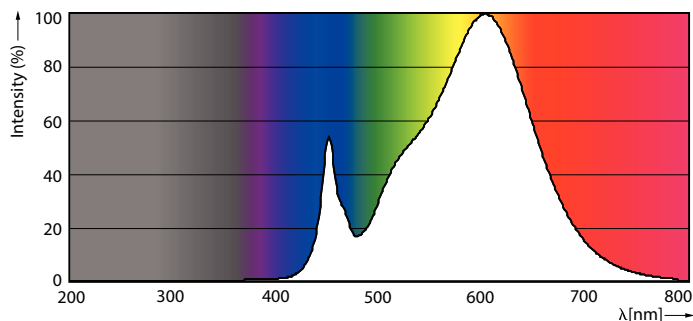

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Fotometrische gegevens




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


Levensduur

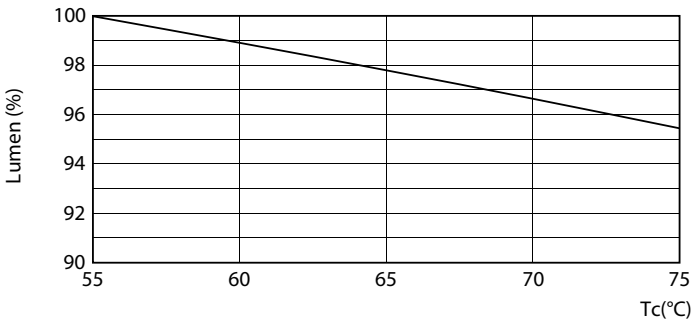


LEDtube MAS HO 18.2W G13 830 16D ND

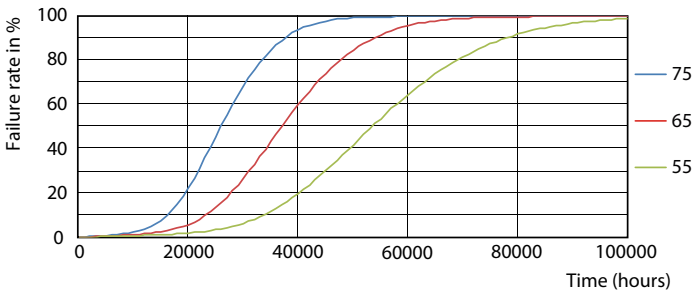

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

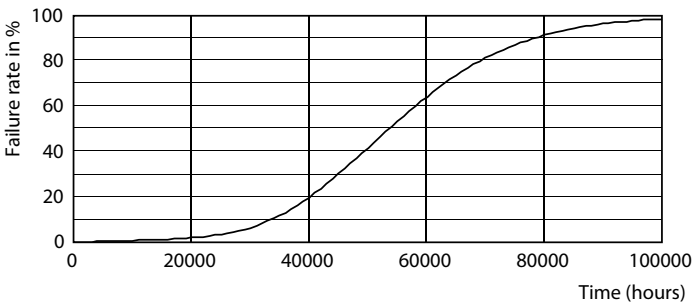


LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

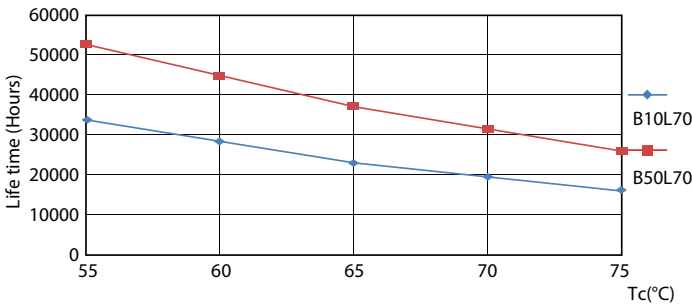

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Levensduur

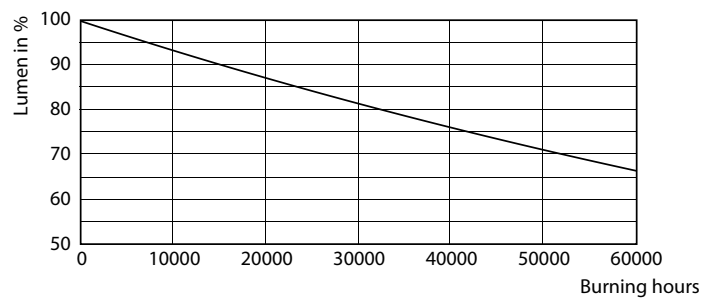

LEDtube MAS HO G13

