

# MASTERColour CDM-TD

## MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Compacte gasontladinglampen met optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	RX7S [ RX7s]
Ballonvorm	T22 [ T 22 mm]
Gebruiksstand	P45 [ Parallel +/-45D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	13000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16000 h
ANSI-code HID	C139/E
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	6000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	6000 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	70 %
Lumenbehoud 2000 uur (min.)	80 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	85 %
Lumenbehoud 5000 uur (min.)	70 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	80 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.443

Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.401
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	85 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	77
Kleurweergave-index (nom.)	80

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	71.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	1.4 A
Lampstroom (EM) (nom.)	0.95 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	102 V
Voltage (Min)	86 V
Spanning (nom.)	94 V

### Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

## MASTERColour CDM-TD

Opstarttijd 90% (max.)	3 min
------------------------	-------

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder (CL)
-----------------	-------------

### Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	78 kWh

### UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.3

### Luminaire Design Requirements


Ballontemperatuur (max.)	500 °C
--------------------------	--------

Kneep temperatuur (max.)	280 °C
--------------------------	--------

### Productgegevens

Volledige productcode	871150019782515
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500197825
Bestelcode	19782515
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928082205125
Netto gewicht (per stuk)	21.000 g
ILCOS Code	MD/UB-70/830-H-RX7s-22/117.6

## Maatschets

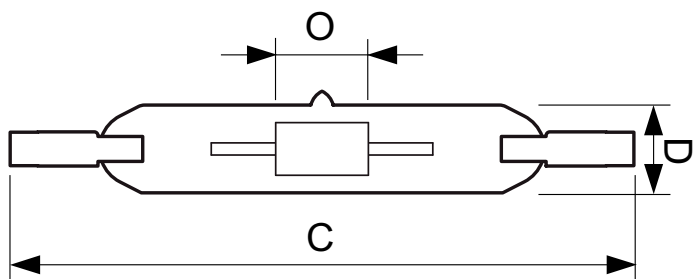

Product	D	D	O	C
---------	---	---	---	---

CDM-TD 70W/830 RX7s

