



Plusline ES Compact

Plusline ES Compact 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen.

Product gegevens


Algemene informatie		Spanning (nom.)	
Lampvoet	R7S [R7s]	230 V	
Ballonvorm	T11 [T 111 mm]	Regelsystemen en Dimmers	
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Dimbaar	Ja
Nominale levensduur (nom.)	2000 h	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Schakelcyclus	8000X	Ballonafwerking	Helder (CL)
Eisen aan armatuurontwerp		Lampvoetinformatie	18
Lichstroom (nom.)	780 lm	Goedkeuring en Toepassing	
Lichstroom (opgegeven) (nom.)	750 lm	Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K	Energieverbruik kWh/1000 uur	48 kWh
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	15.6 lm/W	Luminaire Design Requirements	
Kleurweergave-index (nom.)	100	Ballontemperatuur (max.)	900 °C
Lmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %	Kneptemperatuur (max.)	350 °C
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Productgegevens	
Power (Rated) (Nom)	48.0 W	Volledige productcode	872790085231800
Lampstroom (nom.)	0.21 A	Productnaam voor bestelling	Plusline ES Compact 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Overeenkomstig vermogen	60 W	EAN/UPC - Product	8727900852318
Opstarttijd (nom.)	0.0 s	Bestelcode	85231800
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light	Local Code	PLUSLINECOM48W
Power Factor (nom.)	1		

Plusline ES Compact

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaaln. (12NC)	924587044210

Netto gewicht (per stuk)	7.000 g
--------------------------	---------

Maatschets

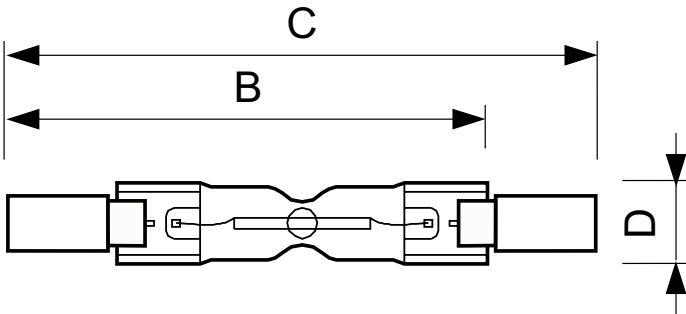

Product	D	B	B	B	C
Plusline ES Compact 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76.5 mm	74.9 mm	73.3 mm	78 mm

DEComp 78mm 2y 48W R7s/18 230V T11 CL

