



MASTER PL-T 2 Pin

MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie		Lm-beh.fact 2kh vlg specs	
Lampvoet	GX24D-2 [GX24d-2]	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	92 %
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	6500 h	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	87 %
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	98 %	Power (Rated) (Nom)	18 W
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	92 %	Lampstroom (nom.)	0.225 A
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	78 %	Temperatuur	
Eisen aan armatuurontwerp		Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtstroom (nom.)	1200 lm	Dimbaar	Nee
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1200 lm	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Lampvoetinformatie	2P
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380		
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	379		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.)	67 lm/W		
Kleurweergave-index (nom.)	82		

MASTER PL-T 2 Pin

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	22 kWh

Productgegevens


Volledige productcode	871150061061470
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500610614

Bestelcode	61061470
Local Code	PLT18W8402P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927914384071
Netto gewicht (per stuk)	59.000 g
ILCOS Code	FSM-18/40/1B-I-GX24d=2

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



PL-T 18W/840/2P M

Product	D	A	B	C
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	71.8 mm	96.0 mm	119.2 mm

Fotometrische gegevens

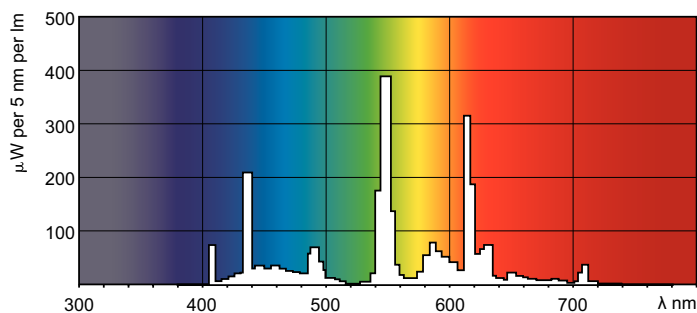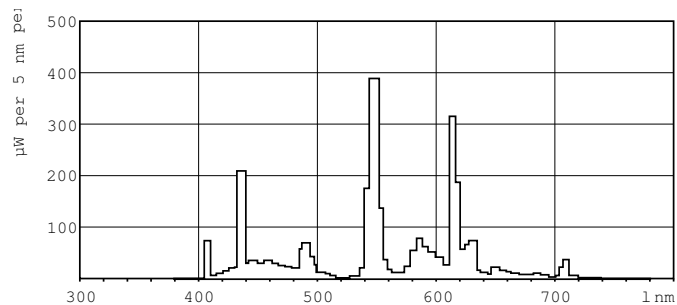

MASTER PL-T 2 Pin

