



Plusline ES Compact

Plusline ES Compact 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (nom.)	780 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	750 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	15.6 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
Lmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	48.0 W
Lampstroom (nom.)	0.21 A
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0.0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Lampvoetinformatie	18

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Energieverbruik kWh/1000 uur	48 kWh


Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	900 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	872790085231800
Productnaam voor bestelling	Plusline ES Compact 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Product	8727900852318
Bestelcode	85231800
Local Code	PLUSLINECOM48W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100

Plusline ES Compact

Materiaaln. (12NC)	924587044210
Netto gewicht (per stuk)	7.000 g

Maatschets

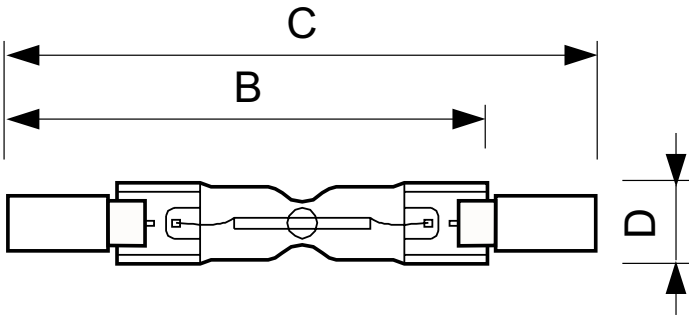

DEComp 78mm 2y 48W R7s/18 230V T11 CL

Product	D	B	B	B	C
Plusline ES Compact 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76.5 mm	74.9 mm	73.3 mm	78 mm

