



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Compacte langere boog ontladingslampen met hoog lichtrendement

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	X528 [X528]
Ballonvorm	TD40 [TD 40 mm]
Gebruiksstand	P5 [Parallel +/-5D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	4500 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	8500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	200000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	220000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	94 %
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	63 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	89 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	76 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	370
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	370
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	108 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	72

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Voedingsspanning lamp	400 V [400]
Power (Rated) (Nom)	2040.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	15 A
Lampstroom (EM) (nom.)	9.6 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	342 V
Spanning (max.)	245 V
Voltage (Min)	220 V
Spanning (nom.)	235 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder (CL)
Lampvoetinformatie	Kabel (C)

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	185 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	2244 kWh


UV	
Specifiek rendement stralingsvermogen	280 mW/klm

MASTER MHN-LA

Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	920 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150020074700
Productnaam voor bestelling	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
EAN/UPC - Product	8718291548201
Bestelcode	20074700

Local Code	MHNLA2000400842
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaaln. (12NC)	928071305130
Netto gewicht (per stuk)	172.000 g
ILCOS Code	MN-2000-E-K-/H

Maatschets

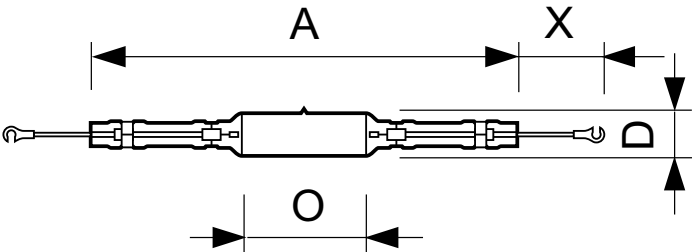

Product	D	O	X	A
---------	---	---	---	---

MHN-LA 2000W/842 400V XWH

