



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie		Lm-beh.fact 4kh vlg specs	
Lampvoet	G23 [G23]	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	91 %
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	6500 h	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	89 %
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h		86 %
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	98 %	Power (Rated) (Nom)	8.7 W
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	95 %	Lampstroom (nom.)	0.170 A
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	86 %	Temperatuur	
Eisen aan armatuurontwerp		Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtstroom (nom.)	600 lm	Dimbaar	Nee
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	583 lm	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Kleuraanduiding	Gloeilamp wit	Lampvoetinformatie	2P
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	455	Goedkeuring en Toepassing	
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	417	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	67 lm/W		
Kleurweergave-index (nom.)	82		
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	94 %		

MASTER PL-S 2 Pin


Energieverbruik kWh/1000 uur	11 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150026079670
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500260796
Bestelcode	26079670
Local Code	PLS9W827

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaaln. (12NC)	927936082711
Netto gewicht (per stuk)	32.000 g
ILCOS Code	FSD-9/27/1B-I-G23

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




PL-S 9W/827/2P LM

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Fotometrische gegevens

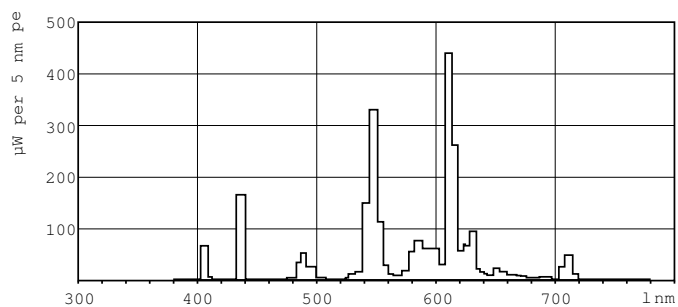

Lichtkleur /827

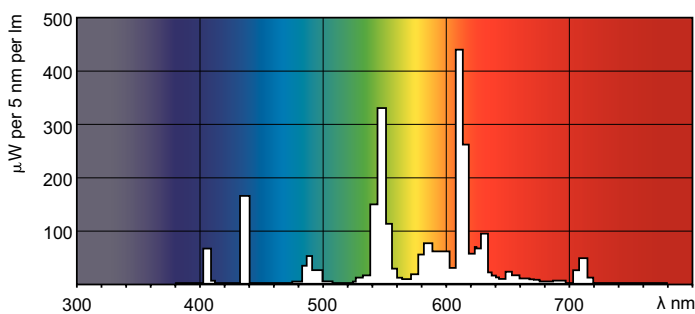

Lichtkleur /827

MASTER PL-S 2 Pin

