



# MASTER PL-S 4 Pin

## MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat leidt tot meer licht en een hoger rendement dan bij de gebogen technologie het geval is. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

### Product gegevens

| Algemene informatie                           |                     | Lm-beh.fact 4kh vlg specs              |         |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------|
| Lampvoet                                      | 2G7 [ 2G7]          | Lm-beh.fact 6kh vlg specs              | 92 %    |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 13000 h             | Lm-beh.fact 8kh vlg specs              | 90 %    |
| LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h                   | 99 %                | Lm-beh.fact 12kh vlg specs             | 88 %    |
| LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h                   | 98 %                |                                        | 86 %    |
| LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h                   | 97 %                | Bedrijfs- en Elektrische gegevens      |         |
| LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h                   | 92 %                | Power (Rated) (Nom)                    | 11.6 W  |
| LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h                  | 30 %                | Lampstroom (nom.)                      | 0.160 A |
| Eisen aan armatuurontwerp                     |                     | Temperatuur                            |         |
| Kleurcode                                     | 830 [ CCT of 3000K] | Ontwerptemperatuur (nom.)              | 28 °C   |
| Lichtstroom (nom.)                            | 900 lm              | Regelsystemen en Dimmers               |         |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.)                | 900 lm              | Dimbaar                                | Ja      |
| Kleuraanduiding                               | Warmwit (WW)        | Mechanische eigenschappen en Behuizing |         |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)            | 435                 | Lampvoetinformatie                     | 4P      |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)            | 401                 | Goedkeuring en Toepassing              |         |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)         | 3000 K              | Energie-efficiëntielabel (EEL)         | A       |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)        | 82 lm/W             |                                        |         |
| Kleurweergave-index (nom.)                    | 82                  |                                        |         |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs                     | 95 %                |                                        |         |

## MASTER PL-S 4 Pin


|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)       | 1.4 mg                             |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 13 kWh                             |
| <b>Productgegevens</b>       |                                    |
| Volledige productcode        | 871150026119970                    |
| Productnaam voor bestelling  | MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX |
| EAN/UPC - Product            | 8711500261199                      |
| Bestelcode                   | 26119970                           |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Numerator - Aantal per pak       | 1                  |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 50                 |
| Materiaaln. (12NC)               | 927936683011       |
| Netto gewicht (per stuk)         | 41.000 g           |
| ILCOS Code                       | FSD-11/30/1B-E-2G7 |

### Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


### Maatschets




PL-S 11W/830/4P LM

| Product                            | D     | D1    | A      | B      | C        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|----------|
| MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 196 mm | 214 mm | 219.9 mm |

### Fotometrische gegevens

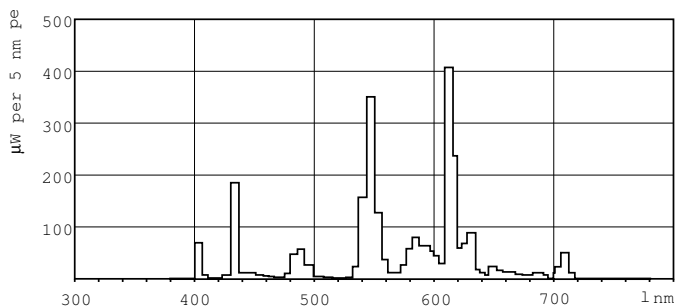

Lichtkleur /830

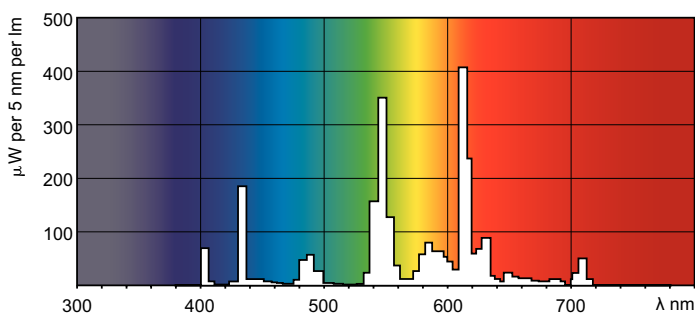

Lichtkleur /830

## MASTER PL-S 4 Pin

