



MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40

Keramische metaalhalogeenlamp met heldere buisvormige buitenballon, te gebruiken voor buitenverlichting met aangenaam wit licht

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- De warmherstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	14000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	16000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	18500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	23000 h
LSF 2.000 uur gemeten	99 %
LSF 4.000 uur gemeten	99 %
LSF 6.000 uur gemeten	99 %
LSF 8.000 uur gemeten	99 %
LSF 12.000 uur gemeten	98 %
LSF 16.000 uur gemeten	90 %

LSF 20.000 uur gemeten	71 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	28400 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	426
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	390
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	113,2 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	88
LLMF 2.000 uur gemeten	95 %
LLMF 4.000 uur gemeten	92 %

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

LLMF 6.000 uur gemeten	90 %
LLMF 8.000 uur gemeten	88 %
LLMF 12.000 uur gemeten	85 %
LLMF 16.000 uur gemeten	82 %
LLMF 20.000 uur gemeten	80 %
Verh. scotopisch/fotopisch lumen	1,30

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	250 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	4,2 A
Lampstroom (EM) (nom.)	0,295 A
Ontsteekpiekspanning (max.)	5000 V
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	900 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	108 V
Spanning (min.)	92 V
Spanning (nom.)	99 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Helder
---------------	--------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	25,3 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	275 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
--------------------	-----------


Luminaire Design Requirements

Lamptemperatuur (max.)	450 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871829112197800
Productnaam voor bestelling	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40
EAN/UPC - Product	8718291121978
Bestelcode	12197800
Local order code	CDOTT250W830+
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	12
SAP Material	928082319230
SAP Net Weight (Piece)	0,161 kg
ILCOS-code	MT-250/830-H-E40-48/260

Maatschets




CDO-TT Plus 250W/830 E40


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

MASTER CityWhite CDO-TT Plus


Fotometrische gegevens

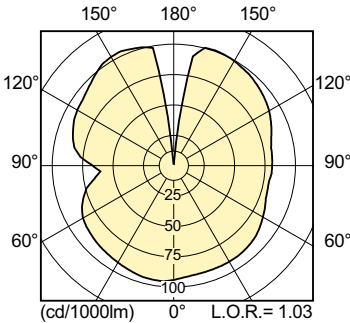

LDLD_CDO-TT_0004-Light distribution diagram

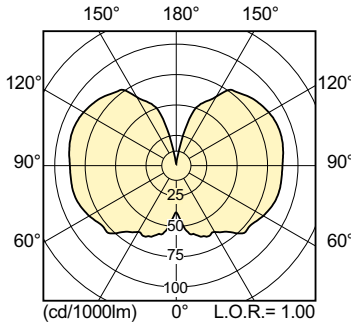


LDLD_CDO-TT_0005-Light distribution diagram

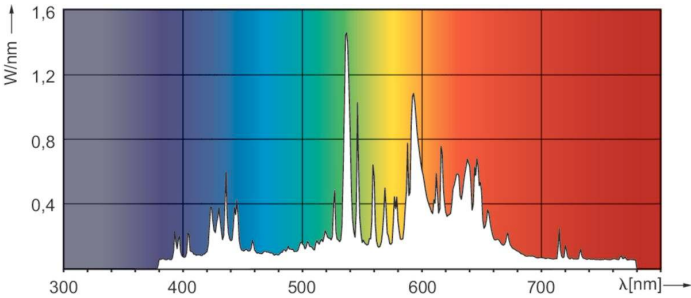


LDPO_CDO-TT_0003-Spectral power distribution Colour

Levensduur

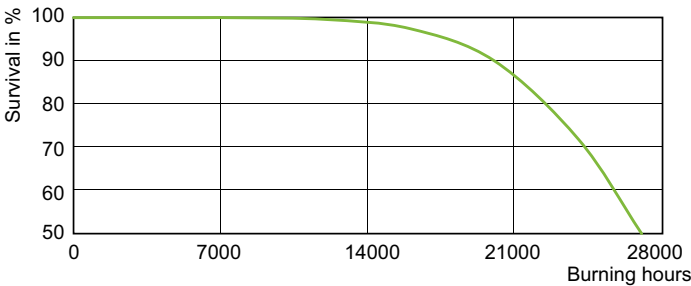

LDLE_CDO-TT_0005-Life expectancy diagram

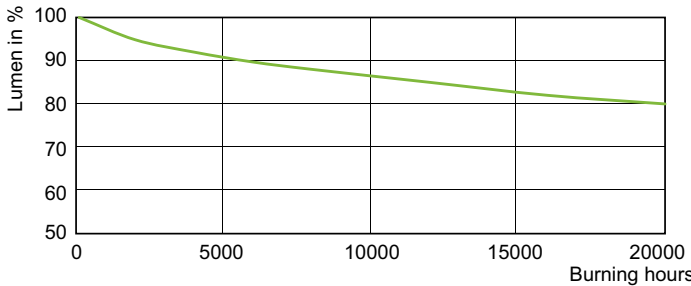

LDLM_CDO-TT_0003-Lumen maintenance diagram

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

