



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]	Beam Angle Technical	27 °
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lichtsterkte (min.)	3500 cd
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	8000 h	Lichtsterkte (nom.)	4500 cd
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5500 h	Bundelomschrijving	Flood [Flood]
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	10500 h	Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h	Lumenbehoud 12.000 uur (nom.)	70 %
ANSI Code HID	C130/O	Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	90 %
Schakelcyclus	1.050X	Lumenbehoud 4.000 uur (nom.)	85 %
Eisen aan armatuurontwerp		Gemiddelde ontwerplumen	1500 lm
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,432
Bundelhoek (nom.)	40 °	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,392
Beam Angle Technical	36 °	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Beam Angle Technical	45 °	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	46 lm/W
		Kleurweergave-index (min.)	87
		Kleurweergave-index (nom.)	90

MASTERCLOUR CDM-R111 Elite

LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	1750 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Lampstroom (EM) (nom.)	0,440 A
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	97 V
Spanning (min.)	81 V
Spanning (nom.)	89 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Reflector
---------------	-----------


Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	43 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871829168952200
Productnaam voor bestelling	MASTERCLOUR CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
EAN/UPC - Product	8718291689522
Bestelcode	68952200
Local order code	CDMR111E3593D40
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	6
SAP Material	928195505330
SAP Net Weight (Piece)	96,000 g
ILCOS-code	MRS/UB-35/930-H-GX8.5-111/88/40


Maatschets




CDM-R111 Elite 35W/930 40D

Product	D (max)	C (max)
MASTERCLOUR CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Fotometrische gegevens

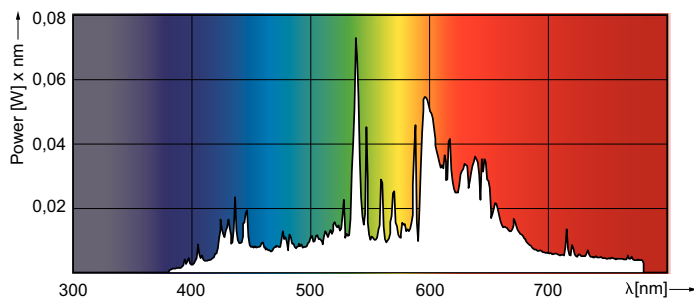

LDPO_CDMR111E_0001-Spectral power distribution Colour



LDLD_CDMR111E_0003-Light distribution diagram

MASTERColour CDM-R111 Elite

