



# Broadway MSR SA (Short Arc)

## MSR 1200 SA 1CT/4

MSR Short Arc – voor een langere levensduur De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                |                    |                                       |         |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| Lampvoet                           | GY22 [ GY22]       | Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)    | 328     |
| Gebruiksstand                      | UNIVERSAL [ vrij]  | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 6100 K  |
| Hoofdtoepassing                    | Studio/Disco       | Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 80 lm/W |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)   | 750 h              | Kleurweergave-index (nom.)            | 80      |
| Systeembeschrijving                | Short Arc          | Bedrijfs- en Elektrische gegevens     |         |
| Eisen aan armatuurontwerp          |                    | Power (Rated) (Nom)                   | 1200 W  |
| Kleurcode                          | - [ Not Specified] | Lamp Current (Nom)                    | 13,8 A  |
| Lichtstroom (min.)                 | 86400 lm           | Ontsteekvoedingsspanning (min.)       | 207 V   |
| Lichtstroom (nom.)                 | 96000 lm           |                                       |         |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 323                |                                       |         |

## Broadway MSR SA (Short Arc)

### Regelsystemen en Dimmers

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Lampvoetinformatie | N.v.t. [-] |
|--------------------|------------|

### Luminaire Design Requirements


|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lamptemperatuur (max.)   | 1000 °C |
| Kneep temperatuur (max.) | 500 °C  |

### Productgegevens

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Volledige productcode | 871829122125800 |
|-----------------------|-----------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Productnaam voor bestelling       | MSR 1200 SA 1CT/4 |
| EAN/UPC - Product                 | 8718291221258     |
| Bestelcode                        | 22125800          |
| Local order code                  | MSR1200SA         |
| SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1                 |
| SAP Numerator - Packs per Outer   | 4                 |
| SAP Material                      | 928170905115      |
| SAP Net Weight (Piece)            | 0,096 kg          |


## Maatschets



MSR 1200 SA

| Product           | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|
| MSR 1200 SA 1CT/4 | 34 mm   | 7,0 mm | 58 mm   | 60 mm   | 59 mm | 135 mm  |

## Fotometrische gegevens

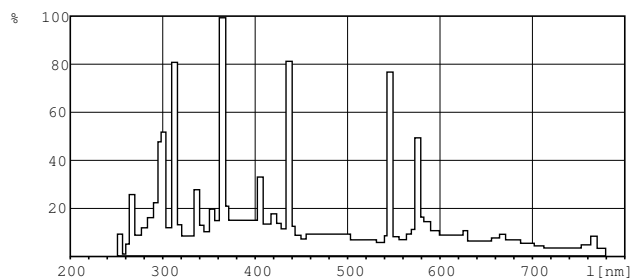

XDPB\_XDMSR\_SA-Spectral power distribution B/W



## Broadway MSR SA (Short Arc)

