



Plusline ES Small

Plusline ES Small 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8000X

Eisen aan armatuurontwerp

Lichtstroom (nom.)	2220 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2220 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	18.5 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
Lmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	120.0 W
Lampstroom (nom.)	0.52 A
Overeenkomstig vermogen	150 W
Opstarttijd (nom.)	0.0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder
-----------------	--------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Energieverbruik kWh/1000 uur	120 kWh

Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	900 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C


Productgegevens

Volledige productcode	872790085216500
Productnaam voor bestelling	Plusline ES Small 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Product	8727900852165
Bestelcode	85216500
Local Code	PLUSLINESML120W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaalnr. (12NC)	924587444210

Plusline ES Small

Netto gewicht (per stuk)	9.000 g
--------------------------	---------

Maatschets

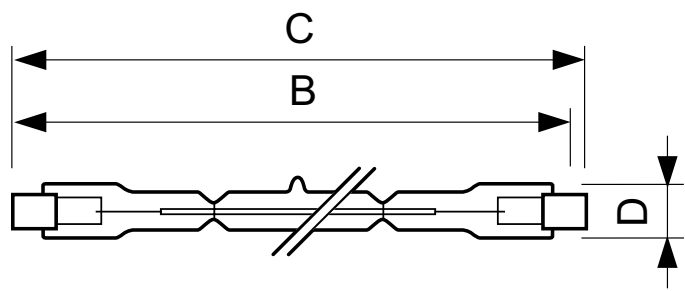

DESmall 118mm 2y 120W R7s 230V T11 CL

Product	D	B	B	B	C
Plusline ES Small 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115.8 mm	114.2 mm	112.6 mm	118 mm

