



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]	Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	70 %
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	8000 h	Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	85 %
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5500 h	Gemiddelde ontwerplumen	1500 lm
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	10500 h	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.432
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.392
ANSI-code HID	C130/O	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Schakelcyclus	1050X	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	46 lm/W
Eisen aan armatuurontwerp		Kleurweergave-index (min.)	87
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Kleurweergave-index (nom.)	90
Bundelhoek (nom.)	40 °	Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bundelbreedte technisch	36 °	Lichtstroom in conus van 90°	1750 lm
Bundelbreedte technisch	45 °	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Bundelbreedte technisch	27 °	Power (Rated) (Nom)	39 W
Lichtsterkte (min.)	3500 cd	Lampstroom (EM) (nom.)	0.440 A
Lichtsterkte (nom.)	4500 cd	Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Bundelomschrijving	Flood [Flood]	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Ontsteektijd (max.)	30 s
		Spanning (max.)	97 V


MASTERColour CDM-R111 Elite

Voltage (Min)	81 V
Spanning (nom.)	89 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Reflector
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4.7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's

Maatschets




CDM-R111 Elite 35W/930 40D

Productgegevens	
Volledige productcode	871829168952200
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
EAN/UPC - Product	8718291689522
Bestelcode	68952200
Local Code	CDMR111E3593D40
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaaln. (12NC)	928195505330
Netto gewicht (per stuk)	96.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-GX8.5-111/88/40

Product	D	C
MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Fotometrische gegevens

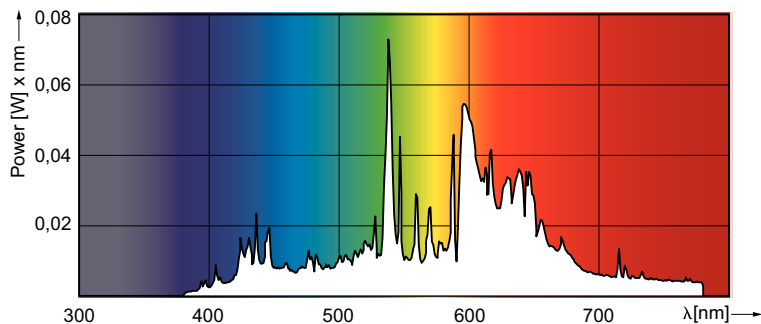

MASTERColour CDM-R111 Elite

