



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Product gegevens

Algemene informatie		Lm-beh.fact 2kh vlg specs	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	96 %
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	95 %
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	94 %
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	93 %
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 16kh vlg specs	92 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 20kh vlg specs	91 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %		90 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	89 %	Power (Rated) (Nom)	36.0 W
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	33 %	Lampstroom (nom.)	0.440 A
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	2 %	Temperatuur	
Eisen aan armatuurontwerp		Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Regelsystemen en Dimmers	
Lichstroom (nom.)	3350 lm	Dimbaar	Ja
Lichstroom (opgegeven) (nom.)	3350 lm	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Lampvoetinformatie	Groene Plaat
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	440	Goedkeuring en Toepassing	
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	403	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	93 lm/W		
Kleurweergave-index (nom.)	85		

MASTER TL-D Super 80


Kwikhoud (Hg) (nom.)	2.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	42 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150063195440
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500631954
Bestelcode	63195440

Local Code	TLD36W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	927921083023
Netto gewicht (per stuk)	135.000 g
ILCOS Code	FD-36/30/1B-E-G13

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

TL-D 36W/830

Fotometrische gegevens

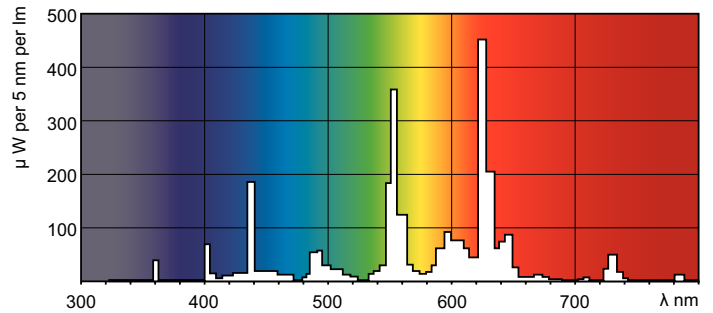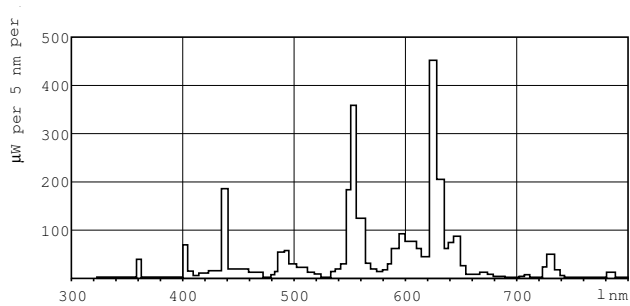

Lichtkleur /830

Lichtkleur /830

MASTER TL-D Super 80

