



MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat leidt tot meer licht en een hoger rendement dan bij de gebogen technologie het geval is. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	2G7 [2G7]	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	92 %
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	90 %
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	88 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	86 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	92 %	Power (Rated) (Nom)	8.6 W
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	30 %	Lampstroom (nom.)	0.170 A
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
Lichtstroom (nom.)	600 lm	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	583 lm	Dimbaar	Ja
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	435	Lampvoetinformatie	4P
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	401	Goedkeuring en Toepassing	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	73 lm/W		
Kleurweergave-index (nom.)	82		
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	95 %		

MASTER PL-S 4 Pin


Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	9 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150026093270
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500260932
Bestelcode	26093270

Local Code	PLS9W8304P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaaln. (12NC)	927936283011
Netto gewicht (per stuk)	30.000 g
ILCOS Code	FSD-9/30/1B-E-2G7

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lampevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




PL-S 9W/830/4P LM

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151.1 mm

Fotometrische gegevens

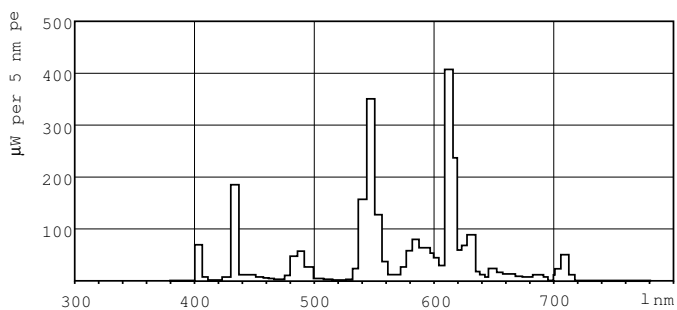

Lichtkleur /830

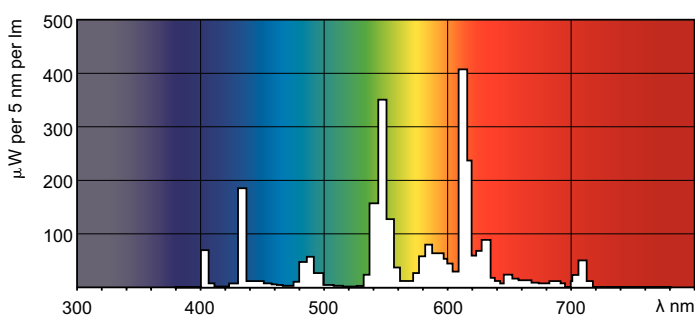

Lichtkleur /830

MASTER PL-S 4 Pin

