



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

### Product gegevens

| Algemene informatie                           |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Lampvoet                                      | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Levensduur tot 10% uitval (nom.)              | 12000 h                          |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)              | 15000 h                          |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 20000 h                          |
| LSF 2kh vlg specs,12h-cycl                    | 99 %                             |
| LSF 4kh vlg specs,12h-cycl                    | 99 %                             |
| LSF 6kh vlg specs,12h-cycl                    | 99 %                             |
| LSF 8kh vlg specs,12h-cycl                    | 99 %                             |
| LSF 12kh vlg specs,12h-cycl                   | 89 %                             |
| LSF 16kh vlg specs,12h-cycl                   | 33 %                             |
| LSF 20kh vlg specs,12h-cycl                   | 2 %                              |

| Eisen aan armatuurontwerp              |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Kleurcode                              | 865 [ CCT of 6500K] |
| Lichtstroom (nom.)                     | 3250 lm             |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.)         | 3250 lm             |
| Kleuraanduiding                        | Koel Daglicht       |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)     | 313                 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)     | 337                 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)  | 6500 K              |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 84 lm/W             |
| Kleurweergave-index (nom.)             | 85                  |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs  | 96 % |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs  | 95 % |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs  | 94 % |
| Lm-beh.fact 8kh vlg specs  | 93 % |
| Lm-beh.fact 12kh vlg specs | 92 % |
| Lm-beh.fact 16kh vlg specs | 91 % |
| Lm-beh.fact 20kh vlg specs | 90 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens |         |
|-----------------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom)               | 36.0 W  |
| Lampstroom (nom.)                 | 0.440 A |

| Temperatuur               |       |
|---------------------------|-------|
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 25 °C |

| Regelsystemen en Dimmers |    |
|--------------------------|----|
| Dimbaar                  | Ja |

| Mechanische eigenschappen en Behuizing |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Lampvoetinformatie                     | Groene Plaat |

| Goedkeuring en Toepassing      |   |
|--------------------------------|---|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |

## MASTER TL-D Super 80


|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Kwikhoud (Hg) (nom.)         | 2.0 mg                              |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 42 kWh                              |
| <b>Productgegevens</b>       |                                     |
| Volledige productcode        | 871150063207440                     |
| Productnaam voor bestelling  | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 |
| EAN/UPC - Product            | 8711500632074                       |
| Bestelcode                   | 63207440                            |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Numerator - Aantal per pak       | 1                 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25                |
| Materiaaln. (12NC)               | 927921086544      |
| Netto gewicht (per stuk)         | 135.000 g         |
| ILCOS Code                       | FD-36/65/1B-E-G13 |

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


### Maatschets




| Product                             | D     | A         | B         | B         | C         |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 28 mm | 1199.4 mm | 1206.5 mm | 1204.1 mm | 1213.6 mm |

### TL-D 36W/865

### Fotometrische gegevens

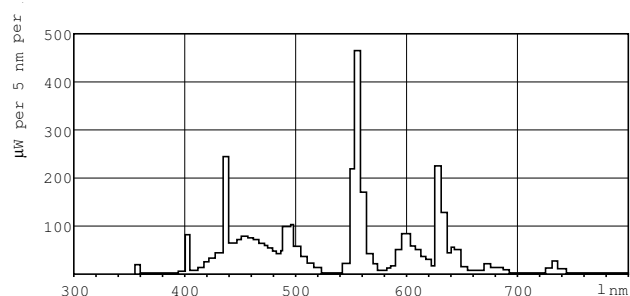

### Lichtkleur /865

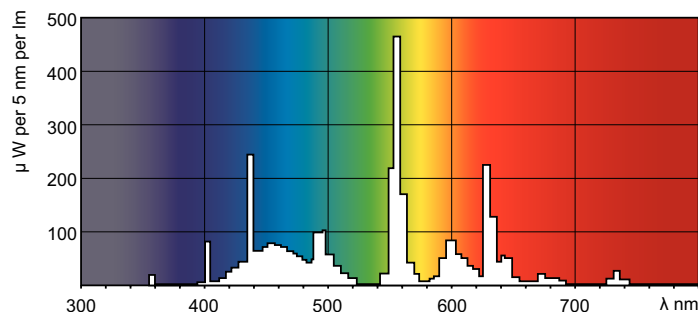

### Lichtkleur /865

## MASTER TL-D Super 80

