



MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25

Deze TL-D-lamp heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door blauwe ringen aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van product en mensen, bijv. in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De lamp heeft een Surlyn-coating die UV-licht blokkeert. Hij voldoet aan de HACCP-richtlijnen.

Product gegevens

Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		4000 K
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	85.5 lm/W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Kleurweergave-index (nom.)	85
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	89 %	Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	33 %	Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	2 %		
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Lichtstroom (nom.)	5000 lm	Lampstroom (nom.)	0.670 A
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	5000 lm		
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Temperatuur	
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	383	Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	386		

MASTER TL-D Secura

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	68 kWh

UV

Kleurschadefactor D/fc (nom.)	0.13
-------------------------------	------

Productgegevens


Volledige productcode	871150064018540
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500640185
Bestelcode	64018540
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	927922484076
Netto gewicht (per stuk)	243.100 g
ILCOS Code	FD-58/40/1B-E-G13

Waarschuwingen en veiligheid

- Niet geschikt voor gesloten armaturen (zoals aangeduid met twee blauwe ringen)
- Aanbevolen gebruik in combinatie met zelfstoppende lampregelsystemen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets

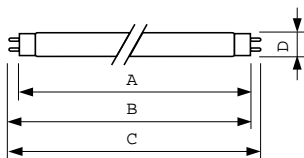

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

TL-D 58W/840 Secura

Fotometrische gegevens

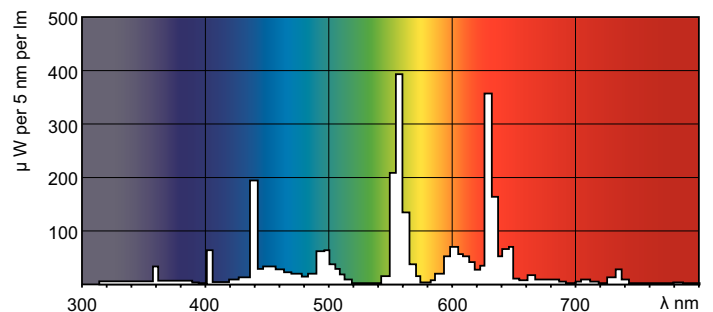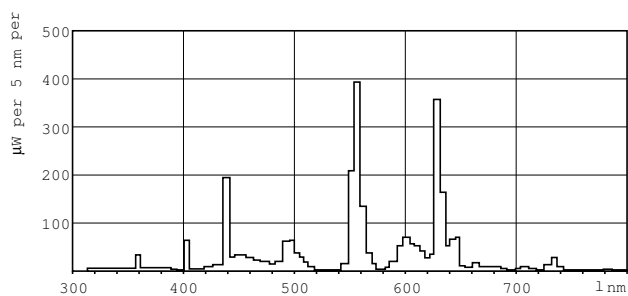

MASTER TL-D Secura

