



# HID ontstekers voor MK4 semi-parallele systemen

## SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

HID-ontstekers voor semiparallele systemen

### Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	578-S
Lamptype	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Number of Lamps	1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Type ontsteking	Semi-parallel
Ontsteekpogingen	3
Number Of Ignition Pulses	1
Ontsteektijd (max.)	1185 s
Ontsteekspanning (max.)	5,00 kV
Ontsteekspanning (min.)	1,80 kV
Reactiespanning	190 V
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Vermogensverliezen (nom.)	0.5 W

Bedrading	
Striplengte draad	6.0 mm

Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Connectortype	Schroef

Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	35-600 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	85 °C
T-omgeving (min.)	-30 °C
T-opslag (max.)	85 °C
T-opslag (min.)	-35 °C
T-behuizing maximaal (max.)	90 °C

Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat



Productgegevens	
Volledige productcode	872790089569800
Productnaam voor bestelling	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500881779
Bestelcode	89569800

## HID ontstekers voor MK4 semi-parallele systemen

Local order code	SKD578S
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	20
SAP Material	913700655466

SAP Net Weight (Piece)	31,400 g
------------------------	----------

### Maatschets

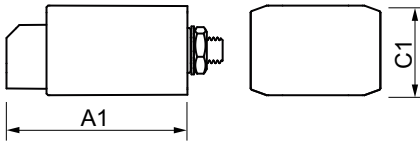

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

