



# Broadway MSR HR (Hot Restrike)

## MSR 400 HR 1CT/4

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie              |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                         | GZZ9.5 [ GZZ9.5]   |
| Gebruiksstand                    | UNIVERSAL [ vrij]  |
| Hoofdtoepassing                  | Studio/Theater     |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 1000 h             |
| Systeembeschrijving              | Warme herstart     |
| Eisen aan armatuurontwerp        |                    |
| Kleurcode                        | - [ Not Specified] |
| Lichtstroom (min.)               | 28080 lm           |
| Lichtstroom (nom.)               | 31200 lm           |

| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)    | 323     |
|---------------------------------------|---------|
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)    | 328     |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 5830 K  |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 78 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.)            | 92      |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens     |         |
| Power (Rated) (Nom)                   | 400 W   |
| Lamp Current (Nom)                    | 7 A     |
| Ontsteekvoedingsspanning (min.)       | 207 V   |

## Broadway MSR HR (Hot Restrike)

### Regelsystemen en Dimmers

|         |    |
|---------|----|
| Dimbaar | Ja |
|---------|----|

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Lampvoetinformatie | N.v.t. [ - ] |
|--------------------|--------------|

### Luminaire Design Requirements

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lamp temperatuur (max.) | 700 °C |
|-------------------------|--------|


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Kneep temperatuur (max.) | 350 °C |
|--------------------------|--------|

### Productgegevens

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Volledige productcode | 871829122796000 |
|-----------------------|-----------------|

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Productnaam voor bestelling       | MSR 400 HR 1CT/4 |
| EAN/UPC - Product                 | 8718291227960    |
| Bestelcode                        | 22796000         |
| Local order code                  | MSR400HR         |
| SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1                |
| SAP Numerator - Packs per Outer   | 4                |
| SAP Material                      | 928050205115     |
| SAP Net Weight (Piece)            | 0,034 kg         |



## Maatschets



MSR 400 HR

| Product  | D (max) | O   | L (min) | L (max) | L  | C (max) | F (max) | F    | F (min) |
|----------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|------|---------|
| MSR 400  | 23 mm   | 6,0 | 59 mm   | 61 mm   | 60 | 110 mm  | 24 mm   | 23,5 | 23 mm   |
| HR 1CT/4 |         | mm  |         |         | mm |         |         | mm   |         |

## Fotometrische gegevens

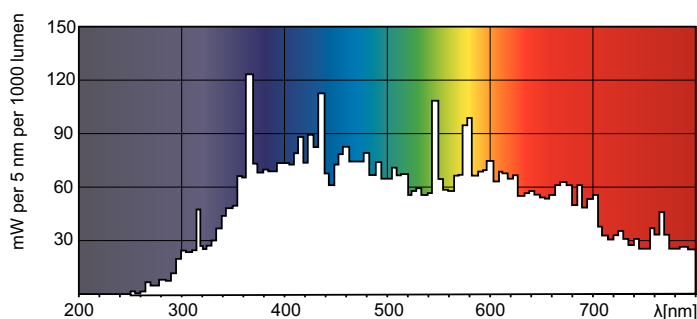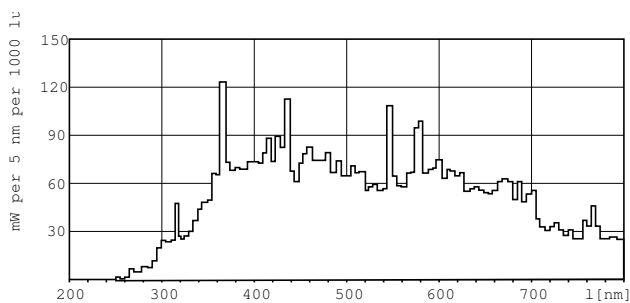

XDPO\_XDMSR\_HR\_--Spectral power distribution Colour

## Broadway MSR HR (Hot Restrike)

