



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Dankzij de speciaal ontworpen lampvoet vergt het vervangen van de MSR Gold™ MiniFastFit slechts enkele seconden, wat helpt een ononderbroken amusement in de club te verzekeren. Daarnaast verzekeren de innovatieve vergulde pinnen een uitstekende stroomoverdracht om de levensduur van lamp en lamphouder te verlengen en tevens de lampvervangingskosten te verlagen. Een gemakkelijke hanteerbaarheid en kleine, compacte armatuurontwerpen zijn mogelijk dankzij het compacte formaat van de lamp, terwijl de zeer korte boog een hoge waargenomen helderheid en een hoge bundelintensiteit oplevert. Bovendien, de nieuwste aanvulling op de reeks: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit levert een zuiver, wit licht (5600 K). Vooral ontworpen voor theatertoepassingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Eisen aan armatuurontwerp	
Lampvoet	PGJX28 [PGJX28]	Kleurcode	2
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lichtstroom (min.)	34500 lm
Hoofdtoepassing	Entertainment	Lichtstroom (nom.)	38600 lm
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	296
Systeembeschrijving	MiniFastFit	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	315
		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	7500 K

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	63 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	70

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	575 W
Lamp Current (Nom)	10,2 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	PGJX28
--------------------	--------

Luminaire Design Requirements


Lamp temperatuur (max.)	950 °C
-------------------------	--------

Kneptemperatuur (max.)	400 °C
Kneptemperatuur (min.)	300 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871829122109800
Productnaam voor bestelling	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC - Product	8718291221098
Bestelcode	22109800
Local order code	MSR575/2MINIFF
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	4
SAP Material	928184005115
SAP Net Weight (Piece)	0,070 kg


Maatschets




MSR GOLD 575/2 MiniFastFit

Product	D (max)	O (min)	L (min)	L (max)	L (max)	C (max)	F (max)	F (min)	F (min)
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Fotometrische gegevens

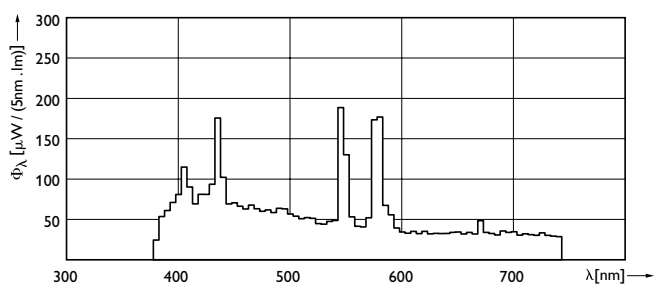

XDPB_XDMSR_0004-Spectral power distribution B/W

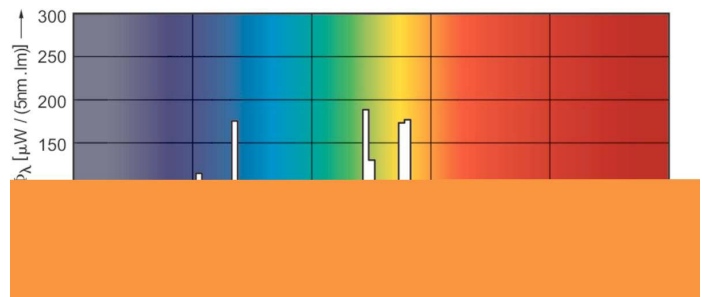

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

