


190/II/58 Polyester-draag profiel

TOC: 1065900

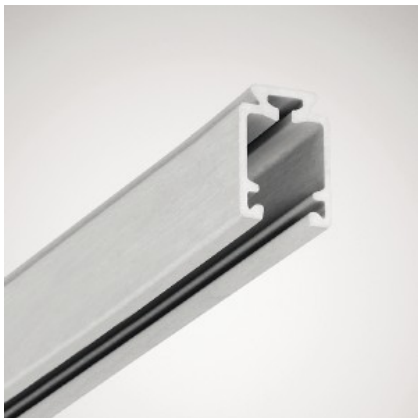

Aanbestedingstekst

Waterdicht draagprofiel uit met glasvezel versterkt polyester. 2 lamplengten, 3148 mm. Voor pendelmontage van waterdichte opbouwarmaturen als lichtlijn. Kleur lichtgrijs. Niet gemakkelijk ontvlambaar en bijzonder buigstijf. Bovenzijde met zwaluwstaartprofiel zodat het montage toebehoren op een willekeurige plaats bevestigd kan worden. Voor afgeschermd kabel tot Ø 12 mm, kabelinvoer aan kopse zijde. Afmetingen (L x B): 3148 mm x 38 mm, hoogte 50 mm. Gewicht 3,6 kg.

Bestendig tegen lage en middelhoge concentraties anorganische zuren en tegen bijna alle organische zuren en tegen organische oplosmiddelen, behalve aceton en gechloreerde koolwaterstoffen.

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
1479600	195N ophangoog vp
1067100	194N ophanging
1066900	193N plafondbevestigingskral
1066600	192N Eindkappen
1067500	197 spanningsschakelaar vp
1066400	191 koppeling
1066100	190B/58 Blindafdekking
4758500	196VZ ophangklammer
4758600	196VZ-K ophangklammer m ketting

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL7035 Lichtgrijs
Lengte net	3.148 mm
Breedte-net	38 mm
Hoogte net	50 mm
Gewicht	3,6 kg