



OleveonF 1.5 B 4000-840 ETDD PC

TOC: 7121851



TX056190
UGR I = 22.9
UGR q = 19.7
DIN 5040: A40
UTE: 0,93 D + 0,07 T

■ C0 - C180
■ C90 - C270

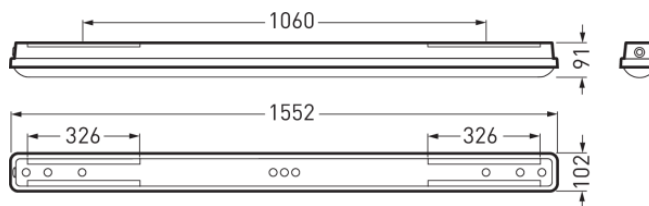

Aanbestedingstekst

Waterdichte opbouwledarmatuur met IP66. Aanbevolen voor omgevingen waarin er hogere eisen gesteld worden aan de mechanische stabiliteit. Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 6 en/of BRC Global Standard Food versie 7. Armatuur met beperkte oppervlaktetemperatuur conform DIN EN 60598-2-24, geschikt voor gebruik in fabriekshallen met brandgevaar. Voor plafond-, wand- en pendelmontage. Gependelde montage mogelijk via optionelen toebehoren. Plafondmontage door middel van meegeleverde bevestigingsklemmen uit roestvrij staal. PC-diffusor met binnenliggende prismastructuur. Met symmetrische brede lichtverdeling. Verblindingsevaluatie (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 25. Armatuurlichtstroom 3900 lm, aansluitvermogen 28,00 W, lichtrendement van de armatuur 139 lm/W. Lichtkleur neutraalwit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur L80 (t_q 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit PC. Kleur lichtgrijs, vergelijkbaar met RAL 7035. Met cliploze sluittechniek voor eenvoudige montage na de aansluiting van de diffusorkap en armatuurbehuizing met inachtneming van de beschermklasse na de aansluiting. Afmetingen (L x B): 1552 mm x 102 mm, armatuurhoogte 91 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): -20 °C - +35 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08/5 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Met 5-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm². Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). De armatuur is "monitoring ready" (MOR) en stelt gegevens ter beschikking voor doeleinden van bewaking of predictief onderhoud. Dat maakt haar compatibel met de digitale diensten van TRILUX voor energie- en lichtbewaking (Energy Monitoring en Light Monitoring). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Gewicht 2,6 kg.

Toebehoren voor de serie:

Bij wandmontage moet het toebehoren ZBATL (diefstalbeveiliging) absoluut worden gemonteerd. ZBATL2, TOC 69 23 300

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Vochtige ruimten Overdekte buitenruimten
Armatuurtype	Waterdichte opbouwledarmatuur met IP66.
Montagewijzen	Pendelophanging Opbouw
Armatuuroptiek	PC-diffusor met binnenliggende prismastructuur.
Aangesloten vermogen	28 W
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	3.900 lm
Lichtrendement	139 lm/W
CEN flux code	56 85 95 93 100 0 0 11 7
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Fotobiologische klasse	Groep 1- geen risico
Armatuurkleur	RAL7035 Lichtgrijs
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit PC.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
Soort aansluiting	Klem
Monitoring Ready	Ja
Beschermklasse	IP66
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP66
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK08
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 35 °C
Lengte net	1.552 mm
Breedte-net	102 mm
Hoogte net	91 mm
Gewicht	2,6 kg

OleveonF 1.5 B 4000-840 ETDD PC

TOC: 7121851



Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
6923200	ZBSB
6923300	ZBATL2
6923400	ZBMC
7129800	OleveonF ZLV/525/1.5
7130100	Wanne OleveonF 1.5 PC Ersatz
7130200	Wanne OleveonF 1.5 PMMA Ersatz