


lege behuizing

## AKL 1-g

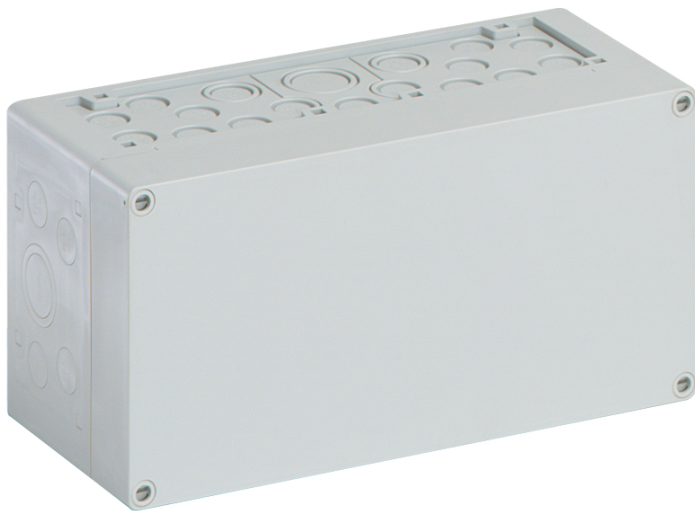

### AKL 1-g

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74040101

Afmetingen: 300 x 150 x 132 mm

Lege behuizing, IP65 polystyreen

**Kast en deksel van polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, met metrische voorstansingen**



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/74140101>

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsgraad:	IP65
Beschermingsklasse:	II

### Kleuren

Kleur deksel:	grijs
---------------	-------

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	132 mm

## Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Brandgedrag conform UL 50 / UL 746C:	HB
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	750 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

## Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	ja
Koppelbaar:	ja
slagvastheid:	IK07

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Toebehoren

ASS-gro - uitwendige scharnier set

KF 12 - Klapvenster

AK MPI 1 - montageplaat

NS35-216/3 - DIN-rail