


SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät reinweiß

PRODUKT DATENBLATT



| | |
|-----------------|--------------------------|
| Halogenfrei | Ja |
| Ausführung | sonstige |
| Montageart | Unterputz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | weiß |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| MP3 | nein |
| Funkanbindung | nein |
| Länge | 70mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe | 30mm |

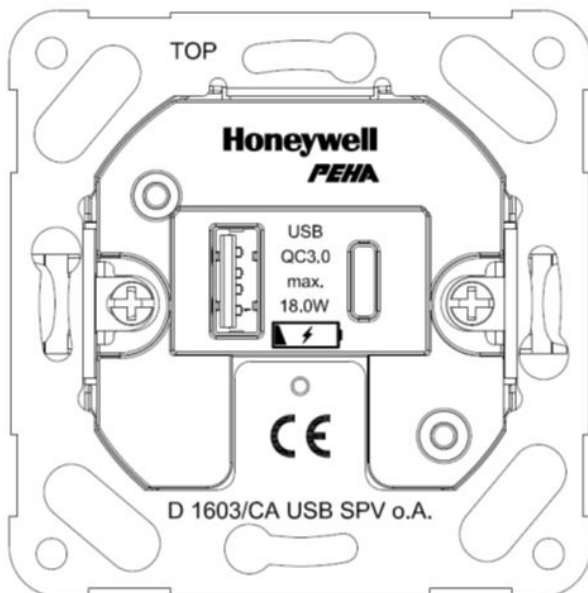

**SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät
reinweiß**

SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät 3,4A, USB Typ A+C (QC3.0)

2-polig, 16A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620,

mit Zentralplatte für Kombinationen, mit 2 USB-Ports Typ A und Typ C zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten.

Technische Daten:

Nennspannung: AC 220...250 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz

Nennstrom Steckdose: 16 A Ausgangsstrom USB (gesamt): 3,4 A USB Typ A Betrieb (ohne USB Typ C):

USB-Ausgangsspannung DC 5V, Ladestrom max. 3A (Max. 15W) USB Typ C (QC3.0)

Betrieb (ohne USB Typ A): USB-Ausgangsspannung DC 9V, Ladestrom max. 2A (Max. 18W) USB-Ausgangsspannung DC 12V, Ladestrom max. 1,5A (Max. 18W)

USB Typ A+C (Parallelbetrieb):

USB-Ausgangsspannung DC 12V, Ladestrom max. 3,4A (Max. 17W) mit Ladestromüberwachung

Anschlussart: Steckklemme Eindrähtig: 1,5...2,5 mm²

Verwendung tiefer Unterputzdosen empfohlen

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00243951

D 6511.02 SI USB CA

4010105243956

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company

Daimlerstraße 4

58553 HALVER

DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001

Fax: 02353 9118 311

mail: peha@honeywell.com

www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA