


**Rollladen-/Jalousiemodul REG,  
für 12 Motoren**

**PRODUKT DATENBLATT**

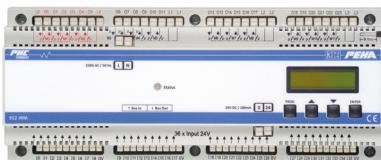

Montageart	REG
Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	12
Anzahl der Eingänge	36
Schaltstrom ohmsch	1A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge	12

**Rollladen-/Jalousiemodul REG,  
für 12 Motoren**

**Jalousie-/Rollladenmodul**

Zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, 24 Ausgänge 230 V~ für 12 Rollladenmotore (max. 1 A), 24 Eingänge 24 V für 12 Doppeltaster AUF/AB, 2 Eingänge für Zentral- steuerung für Doppeltaster AUF/AB, 1 Eingang für Automatik EIN/AUS für einen Schalter, 6 Eingänge für 3 Gruppen für Doppeltaster AUF/AB, 3 Eingänge für Dämmerungs-, Sonnensensor und Wind/Regensensor. Übersichtliches, logisches Menu mit LCD-Anzeige zur Einstellung der Schaltzeiten mit Tages-/ Wochen- programm und Gruppenzugehörigkeit sowie für die Sensorzuweisung. Ein speziel- ler Anschluss für einen FI-Schutzschalter für Nassräume ist möglich, inkl. Spannungsversorgung 230 V AC/24 V DC, 216 mm breit (12 TE). Erweiterbar bis 20 Motoren durch Anschluss von 1 PHC-Eingangsmodul PHC D 940/24 EM RÜ und 2 PHC-Jalousie modulen PHC D 940 JRM (D 940/24 EM RÜ ist zwingend erforderlich).

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00299517	D 952 JRM	4010105299519

---

**PEHA Elektro GmbH & Co. KG**

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA