


## Antennen-Steckdose UP, Stichdose

### PRODUKT DATENBLATT

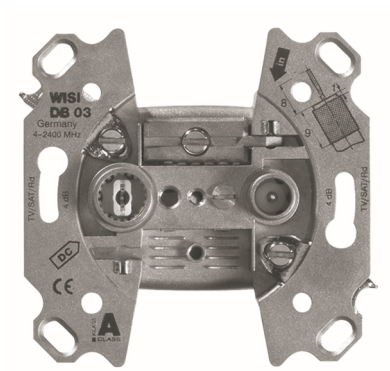

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ausführung                     | Stichdose |
| Anschlussdämpfung bei 860 MHz  | 4,5dB     |
| Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 5,5dB     |
| Anzahl der Auslässe            | 2         |
| Kabelmodemtauglich             | Ja        |
| Frequenz                       | 2-2400MHz |

**Antennen-Steckdose UP, Stichdose**

Antennensteckdose 2-Loch-Dose,  
für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen  
Stichdose  
Frequenz: 4-2400 MHz  
Auskoppeldämpfung: 4,5 dB bei 4-862 MHz  
Auskoppeldämpfung: 5,5 dB bei 862-2400 MHz  
für Schraub- und Spreizbefestigung,  
EMV-Schutzklasse A, WISI DB 03

| Bestellnummer | Artikelnummer | EAN           |
|---------------|---------------|---------------|
| 00930091      | D 1921 E O.A. | 4010105930092 |

---

**PEHA Elektro GmbH & Co.KG**

a Honeywell Company  
Daimlerstraße 4  
58553 HALVER  
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001  
Fax: 02353 9118 311  
mail: [peha@honeywell.com](mailto:peha@honeywell.com)  
[www.peha.de](http://www.peha.de)

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA