


**USB-Ladestation 3,4A, mit 1 × Typ A &
1 × Typ C (QC 3.0)**

PRODUKT DATENBLATT

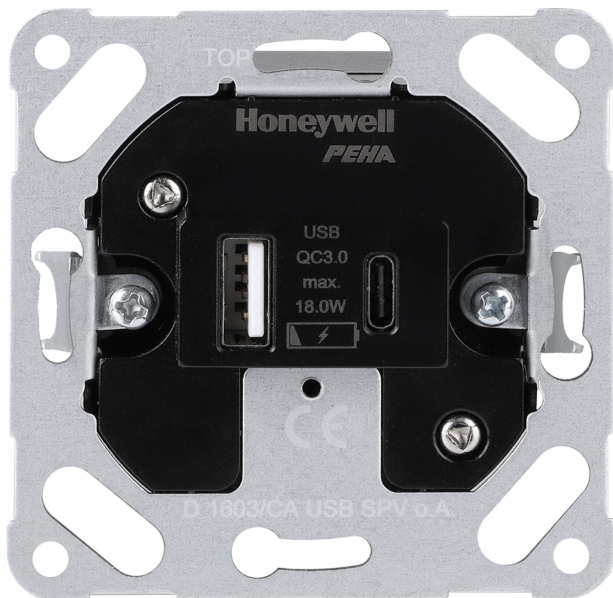

Halogenfrei	Ja
Ausführung	sonstige
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Farbe	sonstige
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
MP3	nein
Funkanbindung	nein

**USB-Ladestation 3,4A, mit 1 × Typ A &
1 × Typ C (QC 3.0)**

USB-Ladestation 3,4 A, mit USB-Typ A+C (QC3.0)

Mit 1x USB A + 1x USB C, Ausgangsspannung 5–12 V, zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, der Ladestrom wird automatisch zwischen den Ladebuchsen aufgeteilt, kurzschlussfest, ohne Zentralplatte

Technische Daten:

Nennspannung: AC 110–250 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Ausgang: Nur für USB-Typ A oder C: USB-Ausgangsspannung DC 5 V, Ladestrom 3,0 A (max. 15 W), USB-Ausgangsspannung DC 9 V, Ladestrom 2,0 A (max. 18 W), USB-Ausgangsspannung DC 12 V, Ladestrom 1,5 A (max. 18 W). USB-Typ A+C (Parallelbetrieb): USB-Ausgangsspannung DC 5 V, Ladestrom 3,4 A (max. 17 W).

Schraubklemmen: 2x 1,5 mm² bis 2x 2,5 mm² Schutzart: IP20 Geräteausgang: galvanisch isoliert USB-Ladebuchsen: überstrom- und kurzschlussgesichert

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00971403

D 1603/CA USB SPV O.A.

4010105971408

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA