

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 840 50K RL

0030237

### Caratteristiche prodotto

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lampsOmni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubesHigh lumen package - 1000lmHigh lumen efficacy - 150 lm/WSwitching cycles - 200,000XAverage life 50,000 hours lifespanLamp length - 600mmWide beam angleHigh power factorSuitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applicationsSuitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)5-Year warranty



### PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                   | ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 840 50K RL                          |
| Tecnologia                      | LED                                                                 |
| Lamp shape                      | Tube, double-ended                                                  |
| Type                            | LED exchangeable                                                    |
| Cap/Base                        | G13                                                                 |
| Lamp finish                     | Frosted/Coated                                                      |
| General application             | Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Residential & Consumer |
| ETIM Class                      | EC001959                                                            |
| E-number Finlandia              | 4941342                                                             |
| Garanzia                        | 5 years                                                             |
| Temperatura di colore (K)       | 4000                                                                |
| Colore della luce               | Bianco freddo                                                       |
| CRI (Ra)                        | 80                                                                  |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM6                                                               |
| Beam Angle (°)                  | 170                                                                 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0                                                                 |
| Potenza nominale (W)            | 6.6                                                                 |
| Tensione del prodotto (V)       | 230                                                                 |
| Dimmable                        | No                                                                  |
| IP rating                       | IP20                                                                |
| Product EAN number              | 5410288302379                                                       |

### TABELLA DATI

#### Dati generali

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                    | ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 840 50K RL                          |
| Tecnologia                       | LED                                                                 |
| Lamp shape                       | Tube, double-ended                                                  |
| Type                             | LED exchangeable                                                    |
| Cap/Base                         | G13                                                                 |
| Lamp finish                      | Frosted/Coated                                                      |
| General application              | Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Residential & Consumer |
| Operating temperature range (°C) | -20°C...+55°C                                                       |

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

*ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 840 50K RL*

0030237

|                    |          |
|--------------------|----------|
| ETIM Class         | EC001959 |
| E-number Finlandia | 4941342  |
| Garanzia           | 5 years  |

### Dati ottici

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Temperatura di colore (K)       | 4000          |
| Colore della luce               | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                        | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM6         |
| Beam Angle (°)                  | 170           |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0           |

### Dati elettrici

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Potenza nominale (W)          | 6.6 |
| Tensione del prodotto (V)     | 230 |
| Lamp power factor             | 0.9 |
| Control gear required         | No  |
| Transformer required          | No  |
| Dimmable                      | No  |
| Corrente di spunto (A)        | 9.2 |
| Durata picco di corrente (µs) | 256 |
| Lamp Energy Label (class)     | D   |

### Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 50000 |
|-------------------------------|-------|

### Dati dimensionali

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| IP rating                            | IP20 |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 589  |
| Nominal Product Diameter (mm)        | 28   |
| Peso (Kg)                            | 0.14 |

### Dati di imballo

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo            | Carton         |
| Product EAN number                   | 5410288302379  |
| Lunghezza imballo singolo (mm)       | 65.2           |
| Larghezza imballo singolo (cm)       | 2.9            |
| Packaging single depth (cm)          | 2.9            |
| DUN14 (outer)                        | 15410288302376 |
| Quantità per imballo esterno         | 10             |
| Packaging outer length / height (cm) | 69.1           |
| Packaging outer width (cm)           | 22.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 10.5           |

### Dati di sicurezza

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-55         |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Not applicable |
| Lampade per applicazioni speciali           | No             |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì             |

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


*ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 840 50K RL*

0030237


Messaggio di sicurezza

Suitable for totally enclosed fixture

## FOTOMETRIA

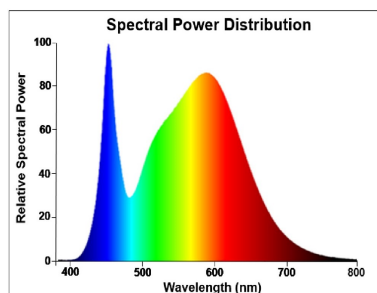

## DISEGNI TECNICI




ToLEDo AVANT T8 CCG and AC  
*ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 840 50K RL*  
0030237

**ENERG**

**SYLVANIA**

0030237

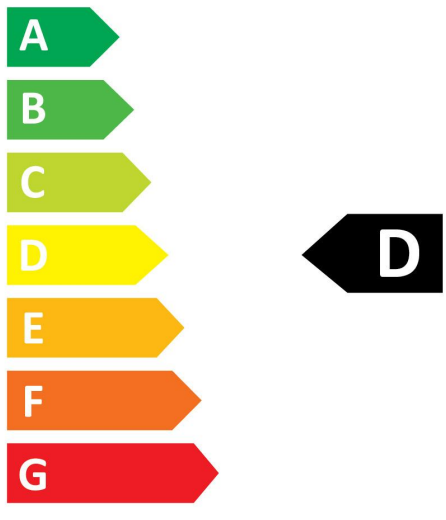

7

kWh/1000h



2019/2015

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


*ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 840 50K RL*

0030237



SYLVANIA

0030237

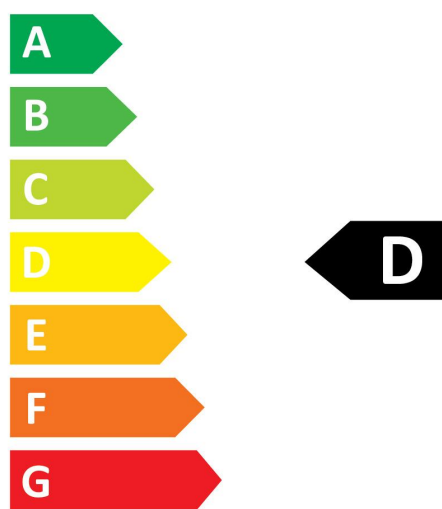

**7**  
kWh/1000h



2019/2015