

T9 Circline Plus

FC32/840

0001964

Caratteristiche prodotto



PANORAMICA DEL PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|---|
| Nome prodotto | FC32/840 |
| Tecnologia | Fluorescente |
| Potenza 50Hz (W) | 32 |
| Lamp shape | Ring |
| Type | T9 Circline Plus |
| Cap/Base | G10q |
| Lamp finish | Frosted/Coated |
| Fixture rating | Chiuso |
| General application | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer |
| ETIM Class | EC000108 |
| E-number Finlandia | 4940726 |
| E-number Norway | 3845364 |
| Flusso luminoso (lm) | 2100 |
| Temperatura di colore (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco freddo |
| Colour Code | 840 |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM5 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | Not applicable |
| Potenza nominale (W) | 32 |
| Tensione del prodotto (V) | 84 |
| Dimmable | Sì |
| Dimming method | Mains: leading / trailing edge |
| Average life (Nominal) (h) | 12000 |
| Product EAN number | 5410288019642 |

TABELLA DATI

Dati generali

| | |
|------------------|------------------|
| Nome prodotto | FC32/840 |
| Tecnologia | Fluorescente |
| Potenza 50Hz (W) | 32 |
| Lamp shape | Ring |
| Type | T9 Circline Plus |

T9 Circline Plus

FC32/840

0001964

| | |
|---------------------|---|
| Cap/Base | G10q |
| Lamp finish | Frosted/Coated |
| Fixture rating | Chiuso |
| General application | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer |
| ETIM Class | EC000108 |
| E-number Finlandia | 4940726 |
| E-number Norway | 3845364 |

Dati ottici

| | |
|--|----------------|
| Flusso luminoso (lm) | 2100 |
| Flusso luminoso (nominale)(lm) | 2100 |
| Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C) | 25 |
| Temperatura di colore (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco freddo |
| Colour Code | 840 |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM5 |
| Cromaticità regolabile | No |
| Gruppo di rischio fotobiologico | Not applicable |
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz | 78 |
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz | 77 |
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz | 76 |
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz | 74 |

Dati elettrici

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza nominale (W) | 32 |
| Watt (nominale) - High frequency (W) | 32 |
| Corrente (A) | 0.45 |
| Tensione del prodotto (V) | 84 |
| Control gear required | Si |
| Transformer required | No |
| Dimmable | Si |
| Dimming method | Mains: leading / trailing edge |
| Lamp Energy Label (class) | G |
| kWh per 1000 hours burning time | 35 |

Dati vita utile

| | |
|---|-------|
| Average life (Nominal) (h) | 12000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 12000 |
| Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz | 99 |
| Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz | 97 |
| Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz | 92 |
| Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz | 85 |
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz | 50 |

T9 Circline Plus

FC32/840

0001964

Dati dimensionali

| | |
|--|------|
| Nominal Product Height (mm) | 29 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 299 |
| Lunghezza max da base a base (mm) - A | 299 |
| Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B | 299 |
| Max. Lamp Diameter (mm) - D | 29 |
| Peso (Kg) | 0.19 |


Dati di imballo

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo | Carton |
| Product EAN number | 5410288019642 |
| Lunghezza imballo singolo (mm) | 30.5 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 30.5 |
| Packaging single depth (cm) | 3.1 |
| DUN14 (outer) | 15410288019649 |
| Quantità per imballo esterno | 12 |
| Packaging outer length / height (cm) | 44.4 |
| Packaging outer width (cm) | 32.1 |
| Packaging outer depth (cm) | 32.4 |


Dati di sicurezza

| | |
|---|------------|
| Contenuto di mercurio della lampada (mg) | 3.5 |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Applicable |
| Lampade per applicazioni speciali | No |
| Adatto per l'illuminazione domestica | Si |


FOTOMETRIA

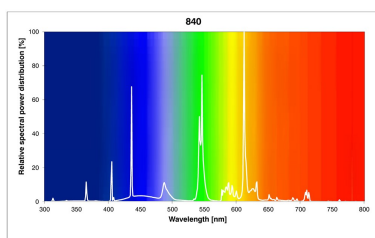

DISEGNI TECNICI

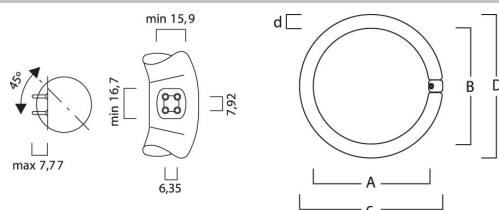

T9 Circline Plus
FC32/840
0001964

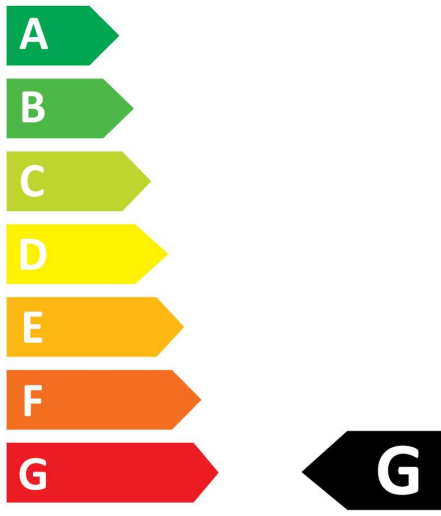

32
kWh/1000h



2019/2015


T9 Circline Plus

FC32/840

0001964



0001964

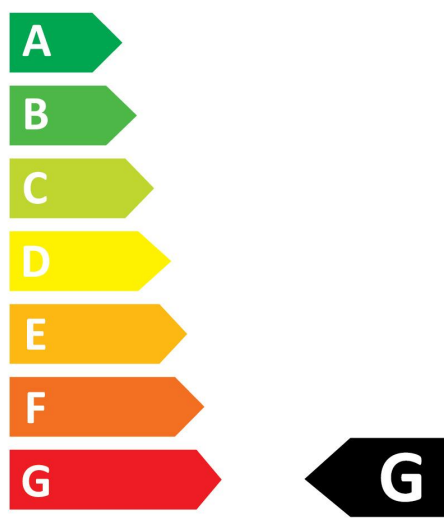

32
kWh/1000h



2019/2015