

T9 Circline Plus
FC40/840
0001967



Caratteristiche prodotto



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	FC40/840
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	40
Lamp shape	Ring
Type	T9 Circline Plus
Cap/Base	G10q
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940729
E-number Norway	3845367
Flusso luminoso (lm)	2900
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	840
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	40
Tensione del prodotto (V)	115
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	12000
Product EAN number	5410288019673

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	FC40/840
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	40
Lamp shape	Ring
Type	T9 Circline Plus

T9 Circline Plus

FC40/840

0001967

Cap/Base	G10q
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940729
E-number Norway	3845367

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	2900
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2900
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	840
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	78
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	77
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	76
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	74

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	40
Watt (nominale) - High frequency (W)	40
Corrente (A)	0.415
Tensione del prodotto (V)	115
Control gear required	Sì
Transformer required	No
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	44

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	12000
Vita utile media (nominale)(ore)	12000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	97
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	92
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	85
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	50

T9 Circline Plus

FC40/840

0001967

Dati dimensionali

Nominal Product Height (mm)	29
Nominal Product Diameter (mm)	400
Lunghezza max da base a base (mm) - A	400
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	400
Max. Lamp Diameter (mm) - D	29
Peso (Kg)	0.233


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288019673
Lunghezza imballo singolo (mm)	40.5
Larghezza imballo singolo (cm)	40.5
Packaging single depth (cm)	3.1
DUN14 (outer)	15410288019670
Quantità per imballo esterno	12
Packaging outer length / height (cm)	43.0
Packaging outer width (cm)	42.3
Packaging outer depth (cm)	42.3


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	3.5
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA

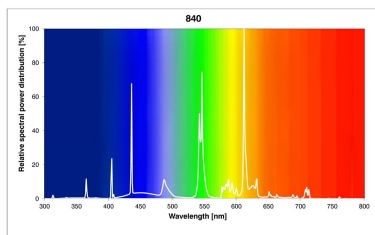

DISEGNI TECNICI

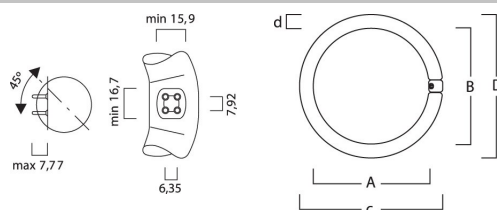


T9 Circline Plus
FC40/840
0001967

**ENERG**

SYLVANIA

0001967

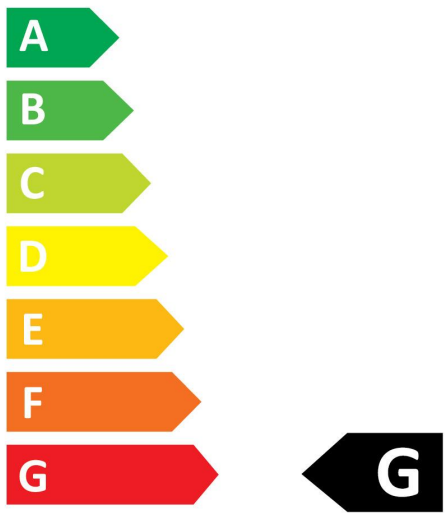


40
kWh/1000h



T9 Circline Plus
FC40/840
0001967


SYLVANIA
0001967

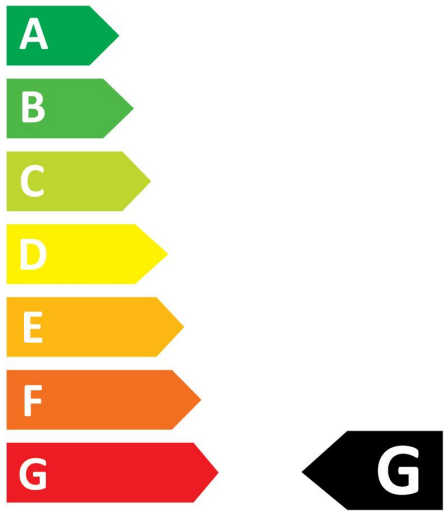

40
kWh/1000h

