


Start Spot IP44 3-CCT

Start Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH
0005509



Caratteristiche prodotto

- Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, phase dimmable, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 38° degree beam angle, polycarbonate white body, IP44 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, clear lens. Additional silver or black bezel can be ordered as accessory.

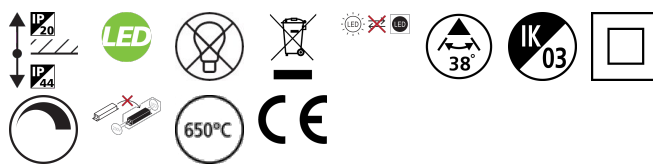

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Start Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
E-number Finlandia	4278483
Garanzia	3 years
Fixture luminous flux (lm)	550
Flusso luminoso (lm)	550
Luminaire efficacy (lm/W)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	38
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	5.5
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	LED driver constant current
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Colore corpo lampada	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP44/20
IK rating	IK03
Product EAN number	5410288055091

TABELLA DATI

Start Spot IP44 3-CCT

Start Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH

0005509

Dati generali

Nome prodotto	Start Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-10°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
E-number Finlandia	4278483
Garanzia	3 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	550
Flusso luminoso (lm)	550
Luminaire efficacy (lm/W)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Correlated colour temperature range (K)	2700 - 4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	38
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	5.5
Tensione di rete (V)	220-240V
Lamp power factor	0.6
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	90
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	LED driver constant current
Transformer required	No
Dimmable	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	17
Corrente di spunto (A)	5.5
Durata picco di corrente (µs)	100
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	132
Max. Luminaires per 13A C Breaker	174

Start Spot IP44 3-CCT

Start Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH

0005509

Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	222
Max. Luminaires per 20A C Breaker	270
Max. Luminaires per 10A B Breaker	78
Max. Luminaires per 16A B Breaker	132

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	57000
Vita utile nominale - L80 B20	34000
Vita utile nominale - L80 B10	33000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP44/20
IK rating	IK03
Diffuser finish	Other
Diffuser material	Nessuno
Finitura del riflettore	None
Nominal Product Height (mm)	45.5
Nominal Product Diameter (mm)	87
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	68-74
Peso (Kg)	0.07

Dati di imballo







Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288055091
Lunghezza imballo singolo (mm)	9.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.0
Packaging single depth (cm)	9.0
DUN14 (inner)	25410288055095
Quantità per imballo interno	6
Profondità imballaggio interno (cm)	28.5
Larghezza imballaggio interno (cm)	7.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	19.0
DUN14 (outer)	15410288055098
Quantità per imballo esterno	48
Packaging outer length / height (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	30.0
Packaging outer depth (cm)	40.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

Start Spot IP44 3-CCT
Start Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH
0005509

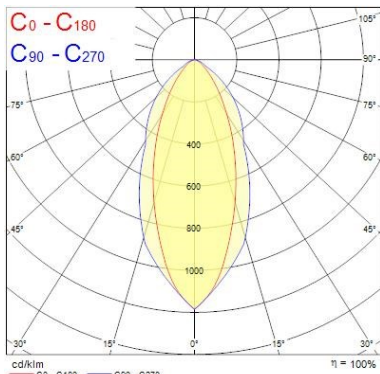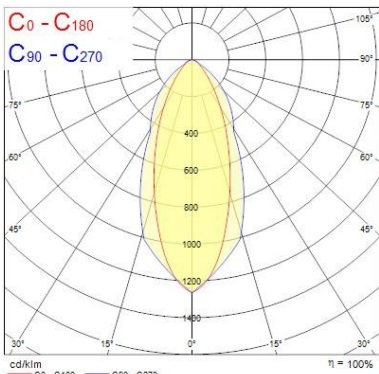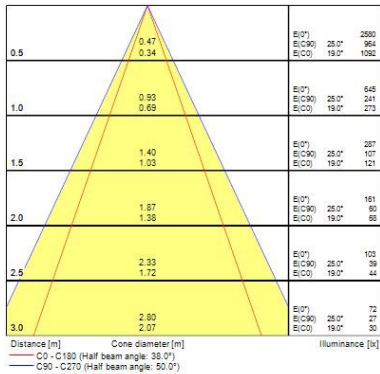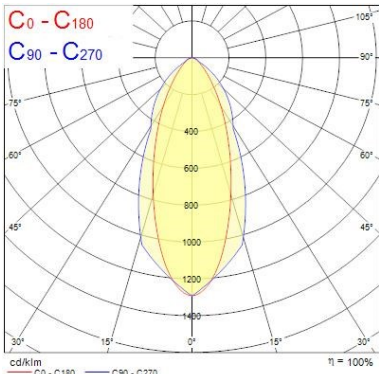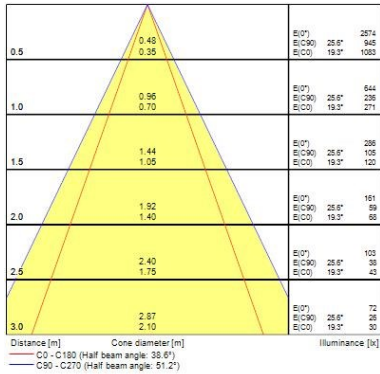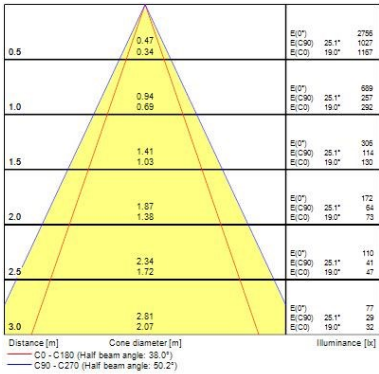

DISEGNI TECNICI

