

TOLEDO STRIPLIGHT

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

0028106



Caratteristiche prodotto

- LED Striplight replacement for incandescent lamp
- High lumen output: up to 806lm
- 15,000 hours average rated life
- Up to 85% energy saving
- Creates a warm ambience similar to traditional lamps
- Perfect for kitchen, mirror lighting, shaver lighting, bathroom
- 3 year warranty



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	7.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	S14s
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741151
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	700
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza nominale (W)	7.5
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No

TOLEDO STRIPLIGHT

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

0028106

Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288281063

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	7.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	S14s
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741151
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	700
Flusso luminoso (nominale)(lm)	700
Temperatura di colore (K)	2700
Correlated colour temperature range (K)	2430 - 2970
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	7.5
Potenza lampada inc. equivalente	50
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Tensione del prodotto (V)	230
Lamp power factor	1
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	2.8
Durata picco di corrente (µs)	300
Lamp Energy Label (class)	F
kWh per 1000 hours burning time	8
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

TOLEDO STRIPLIGHT

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

0028106

Quantità max. apparecchi per interruttore 287
10A tipo C

Max. Luminares per 13A C Breaker 373

Quantità max. apparecchi per interruttore 57
16A tipo C

Max. Luminares per 20A C Breaker 575

Max. Luminares per 16A B Breaker 29

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 15000

Average life (Nominal) (h) 15000

Vita utile media (nominale)(ore) 15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm) 498

Nominal Product Diameter (mm) 48

Peso (Kg) 0.116

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo Carton

Product EAN number 5410288281063

Lunghezza imballo singolo (mm) 50.4

Larghezza imballo singolo (cm) 5.0

Packaging single depth (cm) 3.0

DUN14 (outer) 15410288281060

Quantità per imballo esterno 6

Packaging outer length / height (cm) 51.4

Packaging outer width (cm) 10.6

Packaging outer depth (cm) 10.1

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C) -20-40

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura Not applicable

Lampade per applicazioni speciali No

Utilizzabile solo in applicazioni asciutte Sì

Adatto per l'illuminazione domestica Sì


Messaggio di sicurezza Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA


TOLEDO STRIPLIGHT

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

0028106

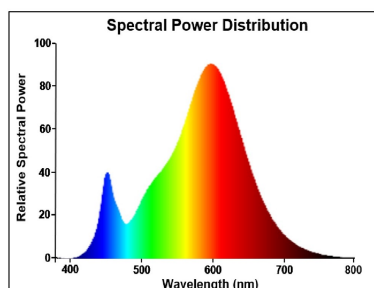

DISEGNI TECNICI




TOLEDO STRIPLIGHT
ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s
0028106

**ENERG**

SYLVANIA

0028106

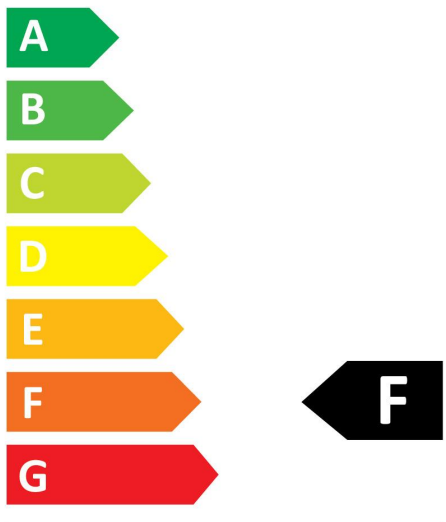


8
kWh/1000h



2019/2015

TOLEDO STRIPLIGHT
ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s
0028106

**ENERG**
SYLVANIA
0028106

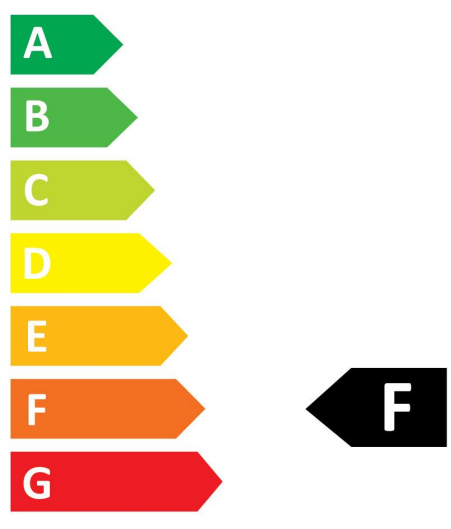

8
kWh/1000h


2019/2015